

## SERIE DIGITA RVB- TELECOMMANDES ET DALLES HF

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 zone HF pour la dalle.
- 2 ou 8 zones HF pour les télécommandes.
- Contrôle RVB+BLANC avec variateur, couleurs personnalisées et programmes.
- Souplesse de fonctionnement, jusqu'à 32 contrôleurs (appairage des DIGITA) simultanés avec 8 télécommandes ou dalles de la gamme DIGITA. Pas de retour d'état sur les autres émetteurs.
- Fonction maître esclave pour synchroniser les récepteurs.
- Intuitif et ergonomique
- Portée jusqu'à 100m<sup>2</sup> - Fréquence 868MHz

### LES RECEPTEURS

- Appairage avec une/plusieurs télécommandes et/ou dalles murales par simple bouton
- Entrées / sorties sur borniers
- Compatibles avec les boosters de type MINI R / MINI 350 R / MINI 700 R / MAXI R / BOOSTER 4

Alimentation vendue séparément

### DIGITA MINI HF CONTROLEUR HF EN TENSION (4X2A)

- Format boîtier à intégrer
- Voyant de réception
- Entrée 12 / 24V DC
- 4x24W (4x2A) sous 12V DC
- 4x48W (4x2A) sous 24V DC
- Dim (Lxlxh) : 178x46x20mm - poids 110g




### DIGITA MAXI HF CONTROLEUR HF EN TENSION (4X4A)

- Format boîtier à intégrer
- Entrée 12 / 24V DC
- 4x48W (4x4A) sous 12V DC
- 4x96W (4x4A) sous 24V DC
- Dim (Lxlxh) : 168x58x29mm - poids 175g



### DIGITA DR HF CONTROLEUR HF EN TENSION (4X4A)

- Format modulaire
- Entrée 12 / 24V DC
- 4x48W (4x4A) sous 12V DC
- 4x96W (4x4A) sous 24V DC
- Dim (Pxlxh) : 65x51 (3U) x110mm - poids 175g

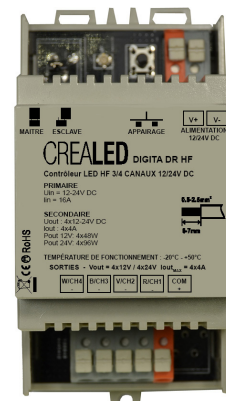


# LES EMETTEURS

Appairage avec un ou plusieurs contrôleurs DIGITA  
Multi-zones, programmes, couleurs, variateur et ON/OFF

## DIGITA RVB HF COMMANDE TACTILE MURALE RVB 1 ZONE HF

Roue de couleur tactile, choix de type arc-en-ciel  
(dégradés de rouge, vert, bleu et blanc)  
Contrôle manuel des couleurs rouge / vert / bleu et blanc  
Permet l'obtention de multiples couleurs classiques et pastelles  
1 zone  
4 couleurs personnalisées  
Programmes internes  
Variateur  
ON / OFF général  
Voyants bleus d'état  
Dim (Lxlxh) : 86x86x31mm  
Encastrement dans un boîtier (LxlxH) 52x52x25mm  
Entrée 12/24V DC sur borniers  
Alimentation vendue séparément

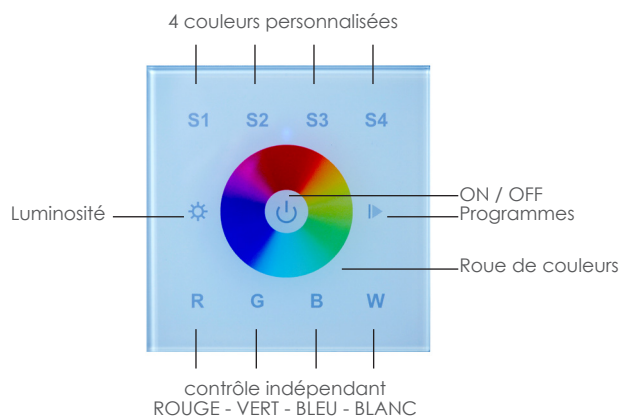

Roue de couleur tactile, choix de type arc-en-ciel  
(dégradés de rouge, vert, bleu et blanc)  
Contrôle manuel des couleurs rouge / vert / bleu et blanc. Permet l'obtention de multiples couleurs classiques et pastelles.  
Variateur  
ON / OFF général avec témoin  
Dim (Lxlxh) : 133x45x20mm  
Support mural avec vis de fixation  
Alimentation par 3 piles LR03 (non incluses)

## DIGITA RC1 RVB HF TELECOMMANDE TACTILE RVB 2 ZONES HF

2 zones  
4 couleurs personnalisées  
4 programmes internes

## DIGITA RC2 RVB HF TELECOMMANDE TACTILE RVB 8 ZONES HF

8 zones  
Pas de couleurs personnalisées  
Programmes internes

