


CREA  
LED




# DIGITA V HF

## VARIATEURS DE TENSION 1 A 4 CANAUX

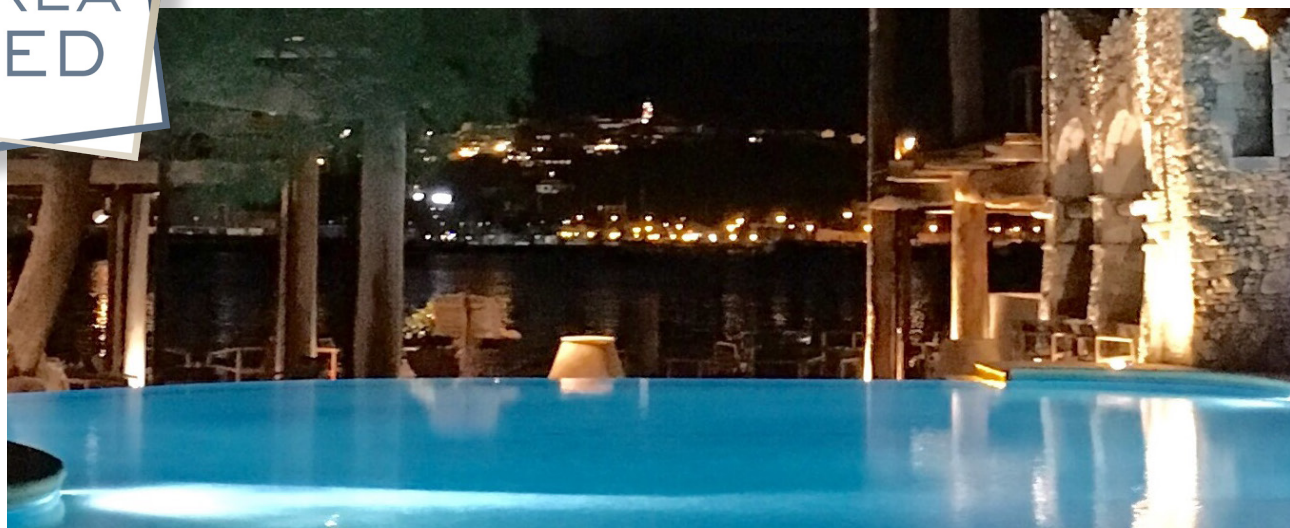

Variateurs permettant de gérer sans fils, l'allumage, l'extinction  
et la variation d'éclairages en tension 12/24/36V DC  
Idéal pour la réalisation de petits projets dans des délais très courts





## VARIATEURS EN TENSION

DIGITA MINI 1 HF

DIGITA MAXI HF

DIGITA DR HF

DIGITA MAXI HF IP

### FONCTIONNALITÉS

Protocoles	HF	HF	HF/BP	HF
Nombre de sorties	1	1 à 4	1 à 4	1 à 4
Appairage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Nombre de zones	1	1	1	1
Variation	PWM	PWM	PWM	PWM
Synchronisation (maître/esclave)	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctions du Menu	-	-	-	-

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	12-36V DC	12-36V DC	12-36V DC	12-36V DC
Puissance Amp	1x8A	4x4A	4x4A	4x4A
Puissance 12V	1x96W	4x48W	4x48W	4x48W
Puissance 24V	1x192W	4x96W	4x96W	4x96W
Plage de variation	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (mm)	82x33x20mm	170x53x29mm	65x53x110mm	180x74x38mm
Encastrement (Tableau elec)	-	-	3U	-
Poids (Kg)	0,11Kg	0,18Kg	0,18Kg	0,7Kg
Finitions	Plastique Blanc	Plastique Blanc	Plastique Blanc	Plastique Blanc
Câblage entrées/sorties	Borniers à visser	Borniers Push	Borniers Push	Câbles HO5
Température de fonctionnement & IP	-20/+50°C - IP20	-20/+50°C - IP20	-20/+50°C - IP20	-20/+50°C - IP65

### ACCESSOIRES

Boosters compatibles 4x2A - 1x8A	MINI R	MINI R	MINI R	MINI R
Boosters compatibles 4x4A - 1x16A	MAXI R	MAXI R	MAXI R	MAXI R / MAXI R IP
Boosters comp. modulaires 4x4A - 1x16A	DR R	DR R	DR R	DR R
Antenne déportée 1m	-	-	ANT868/1	-
Antenne déportée 10m	-	-	ANT868/10	-
Rallonge câble antenne	-	-	RANT868/10	-

### CONFORMITÉS

EN61347-1	EN61347-2-13	EN60950-1	EN55015	EN55022
EN61000-3-2	EN61000-3-3	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11	EN61547	EN55024

# ÉMETTEURS



DIGITA RC5 HF



DIGITA RCV HF



DIGITA V HF



DIGITA BP1 V HF

## FONCTIONNALITÉS

Type de télécommande	Boutons	Tactile + boutons	Murale tactile	Fond de boîte
Allumage / Variation	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de zones	5	6	1	1
Fonctions	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation	All / Ext. / Variation
Autres fonctions	-	4 pré-sélections	Sortie DMX	sur 1 ou 2 boutons
	-	25% / 50% / 75% / 100%	Témoins de niveau	suivant câblage
	-	-	-	-
Mémoires	-	6 paliers personnalisés	Dernier état	-

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (mm)	140x50x20mm	140x50x20mm	86x86x31mm	40x40x11,2mm
Encastrement	-	-	52x52x25mm	Fond de boîte
Finitions	Plastique noir	Plastique noir	Plastique Blanc	Plastique blanc
Alimentation	Pile CR2032 (non incluse)	3 piles LR03 (non incluses)	12/24V DC	Pile CR2430 (incluse)

## ACCESSOIRES ET AUTRE OPTION

Support mural	Fourni	Fourni	-	-
Boîtier d'encastrement recommandé	-	-	52x52x25mm	-
Alimentation recommandée	-	-	APV12/08	-
Autre fonction	-	-	Sortie DMX	-