

## PROJECTEUR COMPACT ALUMINIUM 6x1W - IP65

Support et corps en aluminium anodisé  
 Verre 3mm  
 Finition gris aluminium  
 6 Leds CREE 1W - IRC80  
 Consommation moyenne: 7,2W  
 Température de fonctionnement -20°C à +40° C

Câblage HO5RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> - 1m  
 (Alimentation 24V vendue séparément)

Dim (Lxlxh): 130x78x29mm (hors étrier)  
 Poids : 636g (avec étrier)


**PCA61 WHD B10** 4000K - 10°  
**PCA61 WHD B25** 4000K - 25°  
**PCA61 WHD B40** 4000K - 40°  
**PCA61 WHD B60** 4000K - 60°  
**PCA61 WHD BWA** 4000K - WASH

**PCA61 WHW B10** 3000K - 10°  
**PCA61 WHW B25** 3000K - 25°  
**PCA61 WHW B40** 3000K - 40°  
**PCA61 WHW B60** 3000K - 60°  
**PCA61 WHW BWA** 3000K - WASH



Piquet optionnel de fixation au sol

**PIC1** Piquet 170mm de fixation au sol, finition gris alu

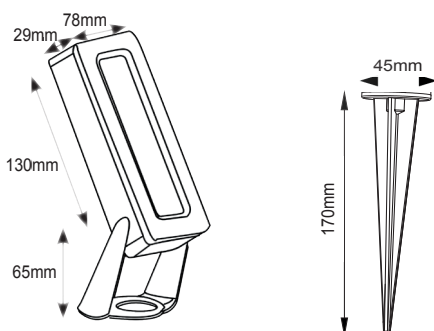

Teinte	Puissance	Flux	Optiques	Tension d'entrée
4000K	6x1W	400 lm	10° 25° 40° 60° WASH	24V DC NON VARIABLE
3000K	6x1W	360 lm	10° 25° 40° 60° WASH	24V DC NON VARIABLE

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis