

ENCASTRÉS DE SOL DMX RDM DE 24 À 29W - DIAMÈTRE 119.5MM

TERRA XL DMX

24/36VDC
DMX RDM

De 24
à
29 W

De 725
à
1560 lm

IRC>80

15°- 36°
50°

IP67

2700 K
6500 K

RVB+
3000K

RVB+
4000K




- Encastrés architecturaux de très grande taille pour l'éclairage blanc dynamique ou en couleurs (RVB + Blanc)
- Verre dépoli en option
- Optiques de grande qualité
- Livrés avec leur boîtier d'encastrement
- Alimentation par un seul câble hybride en 24/36V DC + DMX RDM
- Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC mini	80
Ouvertures & Rendement	Optiques 15°, 36° et 50° (>85%)
Orientable	Non
Type de LED	COB
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	2x12W (@ full) pour 2700/6500K 29W (@full) pour le RVB+ 3000/4000K
Consommation	19W (bridage électronique @full) pour 2700/6500K 21W (bridage électronique @full) pour le RVB+ 3000/4000K
Tension	36V DC pour 2700/6500K 24/36V DC pour le RVB+ 3000/4000K
Variation / Paramétrage	DMX / RDM
Température de fonctionnement	< 50°C
Câblage	2 m câble hybride (éclaté) 1 paire DMX + 2x2 mm² 24/36V DC option sur mesure, le mètre
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Corps: Noir (RAL 9005) / Colerette: Inox 316L
Dimensions (Ø colerette xH)	Ø 119.5 mm x 176 mm
Poids	2.25 kg
IP	Étanche à la poussière et à l'immersion temporaire - IP67
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08
Pression	1000 kg
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)
Fixations Optionnelles	Pot d'encastrement large inclus (TE XL PEL)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016+A11:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	E/G
GARANTIES & DURÉE DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)

PERFORMANCES LUMINEUSES OPTIQUE ARRASANTE			
Couleur (K)	2700/6500K	RVB + 3000K	RVB + 4000K
Flux mini arrasant	1372/1560 lm	1090/725 lm	1090/790 lm
Efficacité mini arrasant	122 lm/W	62 lm/W	62 lm/W

RÉFÉRENCES ENCASTRÉS AVEC OPTIQUE ARRASANTE		
Noir 9005	24/36V DC	
2700/6500K (36V)	15°	TE XL 2700/6500 15 DMX
	36°	TE XL 2700/6500 36 DMX
	50°	TE XL 2700/6500 50 DMX
RVB + 3000K (24/36V)	15°	TE XL RVB3000 15 DMX
	36°	TE XL RVB3000 36 DMX
	50°	TE XL RVB3000 50 DMX
RVB + 4000K (24/36V)	15°	TE XL RVB4000 15 DMX
	36°	TE XL RVB4000 36 DMX
	50°	TE XL RVB4000 50 DMX

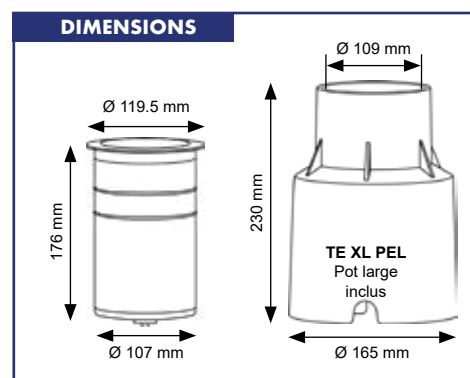

CÂBLAGE SUR MESURE	
HO5 PVC 2G 2x2mm² + 1 paire DMX, le ml	DMX22MONT

POT D'ENCASTREMENT SUPPLÉMENTAIRE	
Pot d'encastrement large	TE XL PEL