
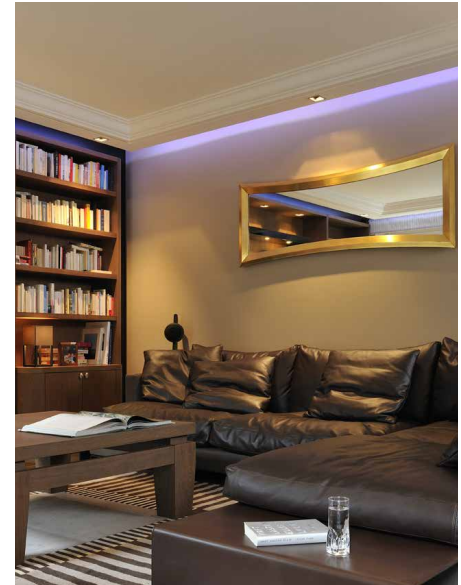


3F495S12RVBW

Circuit flexible RVB+W 16,8W/m



Circuit flexible à changement de couleurs

Couleur de PCB : Blanc

Type de leds : Leds CMS 5050 3 chips - Ouverture 120° - 72leds/m

Couleur / Teinte : RVB 3IN1 + Blanc 3000K

Tension d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation stabilisée)

Consommation : 16,8W/m (8W/m RVB + 8,8W/m Blanc)

Flux lumineux moyen : 1464lm/m

Variation : Circuit à variation de couleur et d'intensité lumineuse (Nécessite l'utilisation d'un contrôleur)

Dimensions : Rouleau de 4,95m ou longueur atelier sur mesure / Largeur 15mm / Epaisseur 2,5mm

Sections : Circuit sécable tous les 16,5cm (12 leds : 6 leds RVB + 6 leds Blanc)

Ne pas couper le circuit en dehors des extrémités de sections matérialisées sur le circuit

Connexion : Soudure sur pads en extrémité de section

Raccordement : Câblage parallèle / Respect de polarité +/-

Fixation : Adhésif double face 3M® en sous face de circuit

Préconisation d'utilisation d'un double face VHB13B pour collage sur surface conductrice

Précaution d'installation : Ne pas courber excessivement ou plier le circuit à leds

Indice de protection : IP20 utilisation intérieure (Possible réalisation en atelier IP65 pour utilisation extérieure)

Plage de température de fonctionnement : -20 à +35°C

Livraison : Circuit sous sachet antistatique

Conformités : Certification CE - Conformité RoHS

EN55015 : 2006+A1 :2007

EN61547 : 1995+A1 :2000+A2 :2003

EN61000-3-2 :2006

EN61000-3-3 :1995+A1 :2001+A2 :2005

EN60598-2-20:2010

EN60598-1:2008+A11:2009

Préparation sur devis de longueurs en sur mesure «prêt à poser» avec câblage spécifique, étanchéité et intégration en profilés

CREATED



Parc d'activités de La Siagne - 6/7 Allée François Coli - 06210 MANDELIEU - Tél +33 (0)4 93 99 24 95 - Fax +33 (0)4 92 98 15 97 - info@sonodirect.com - www.created.com


16,8W/m



Rouleau
4,95m

Section
16,5cm

	RVB 3IN1/ Blanc Chaud	R 620-630nm V 520-530nm B 460-470nm Blanc 3000K	420lm/m 1044lm/m	IRC>80	3F495S12RVBW	S3F495S12RVBW
	RVB 3IN1/ Blanc Chaud	R 620-630nm V 520-530nm B 460-470nm Blanc 3000K	420lm/m 1044lm/m	IRC>90	3F495S12RVBW-90	S3F495S12RVBW-90

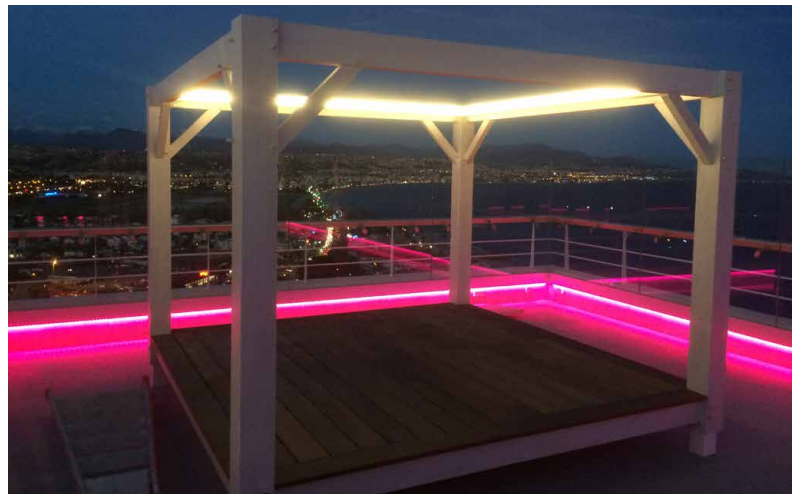

Protection gainage et mise en étanchéité des circuits :

MEG S3F495S12RVB Forfait mise en gaine d'une section
MEG 3F495S12RVB Forfait mise en gaine d'un rouleau

SIL2 Mise en étanchéité par siliconage aux extrémités de la gaine

Compléments et accessoires d'intégration :

Profilés d'intégration
Aide au choix en pages 180-185

Alimentations
Aide au choix en page 188

Contrôleurs
Aide au choix en page 186

Sur mesure / câblage atelier
Présentation en page 44

