



PROJECTEURS 7W - DIAMÈTRE 63MM

AERA M

24V DC
ou
230V AC

7 W

De 354
à
781 lm

IRC>80


15° - 36°

IP65

2700 K

3000 K

4000 K

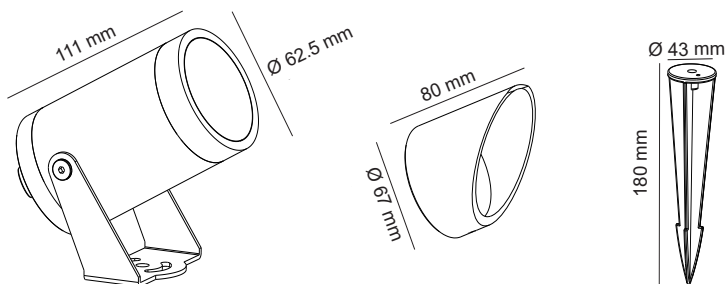

CREALED

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli
06210 Mandelieu-la-Napoule - France
infos@crealed.com - www.crealed.com

- Projecteurs de taille moyenne pour l'éclairage des sujets classiques d'environ 2 mètres
- Version arrasante ou basse luminance
- Casquette, grille anti-éblouissement (nid d'abeille) et verre dépoli en option
- Optiques de grande qualité
- Lyre orientable
- Fixation directe ou en option sur piquet ou tige (25cm ou 55cm)
- Alimentation en 24V DC variable ou 230V AC
- Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC mini	80
Ouvertures & Rendement	Optiques 15° et 36° (>85%)
Type de LED	COB 8 - BIN : 3-step MacAdam
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	7W
Consommation	7,9W à 24V DC - 8W à 230V AC (PF>90)
Tension	24V DC ou 230V AC
Variation	PWM (24V DC uniquement)
Température de fonctionnement	< 50°C
Câblage	2m HO5-RNF - option câblage sur mesure
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Corten (RAL 8014), Noir (RAL 9005), Laiton vieilli brossé
Dimensions (ØxL)	Ø 63 mm x 111 mm
Poids	0,70 kg
IP	Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau - IP65
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)
Fixations Optionnelles	Piquets en plastique Corten ou Noir et tiges de réhausse alu Corten ou Noir (p.46)
Casquette anti-éblouissement optionnelle	Longueur 80 mm (à partir du projecteur) - Corten ou Noir
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013/A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-2-5:2015 EN IEC 60598-1: 2021+A1:2022 EN62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	F ou G selon modèle
GARANTIES & DURÉE DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)

PERFORMANCES LUMINEUSES			
Couleur (K)	2700K	3000K	4000K
Flux mini arrasant	708 lm	730 lm	781 lm
Efficacité mini arrasant	101 lm/W	104 lm/W	111 lm/W
Flux mini basse luminance (sans nid d'abeille)	591 lm	610 lm	652 lm
Efficacité mini basse luminance (sans nid d'abeille)	84 lm/W	87 lm/W	93 lm/W
Flux mini basse luminance (avec nid d'abeille)	354 lm	365 lm	390 lm
Efficacité mini basse luminance (avec nid d'abeille)	51 lm/W	52 lm/W	56 lm/W

RÉFÉRENCES PROJECTEURS AVEC OPTIQUE BASSE LUMINANCE							
Corten 8014				Noir 9005		Laiton vieilli brossé	
		230V AC	24V DC	230V AC	24V DC	230V AC	24V DC
2700K	15°	AE M M 2700 15 B C	AE M M 2700 15 B	AE M N 2700 15 B C	AE M N 2700 15 B	AE M L 2700 15 B C	AE M L 2700 15 B
	36°	AE M M 2700 36 B C	AE M M 2700 36 B	AE M N 2700 36 B C	AE M N 2700 36 B	AE M L 2700 36 B C	AE M L 2700 36 B
3000K	15°	AE M M 3000 15 B C	AE M M 3000 15 B	AE M N 3000 15 B C	AE M N 3000 15 B	AE M L 3000 15 B C	AE M L 3000 15 B
	36°	AE M M 3000 36 B C	AE M M 3000 36 B	AE M N 3000 36 B C	AE M N 3000 36 B	AE M L 3000 36 B C	AE M L 3000 36 B
4000K	15°	AE M M 4000 15 B C	AE M M 4000 15 B	AE M N 4000 15 B C	AE M N 4000 15 B	AE M L 4000 15 B C	AE M L 4000 15 B
	36°	AE M M 4000 36 B C	AE M M 4000 36 B	AE M N 4000 36 B C	AE M N 4000 36 B	AE M L 4000 36 B C	AE M L 4000 36 B

RÉFÉRENCES PROJECTEURS AVEC OPTIQUE ARRASANTE							
Corten 8014				Noir 9005		Laiton vieilli brossé	
		230V AC	24V DC	230V AC	24V DC	230V AC	24V DC
2700K	15°	AE M M 2700 15 C	AE M M 2700 15	AE M N 2700 15 C	AE M N 2700 15	AE M L 2700 15 C	AE M L 2700 15
	36°	AE M M 2700 36 C	AE M M 2700 36	AE M N 2700 36 C	AE M N 2700 36	AE M L 2700 36 C	AE M L 2700 36
3000K	15°	AE M M 3000 15 C	AE M M 3000 15	AE M N 3000 15 C	AE M N 3000 15	AE M L 3000 15 C	AE M L 3000 15
	36°	AE M M 3000 36 C	AE M M 3000 36	AE M N 3000 36 C	AE M N 3000 36	AE M L 3000 36 C	AE M L 3000 36
4000K	15°	AE M M 4000 15 C	AE M M 4000 15	AE M N 4000 15 C	AE M N 4000 15	AE M L 4000 15 C	AE M L 4000 15
	36°	AE M M 4000 36 C	AE M M 4000 36	AE M N 4000 36 C	AE M N 4000 36	AE M L 4000 36 C	AE M L 4000 36

CASQUETTES, VERRE ET NID D'ABEILLE	
Casquette Corten	AE M M CAS
Casquette Noir	AE M N CAS
Casquette Laiton vieilli brossé	AE M L CAS
Verre dépoli	M VD
Nid d'abeille	M NIDA

PIQUETS	
Pique D. 43mm Corten	PIC43M
Pique D. 43mm Noir	PIC43N

CÂBLAGE SUR MESURE	
HO5 2G 2x1mm ² , le ml	HO521N
HO5 3G 3x0,75mm ² , le ml	HO53G075N