

ALE

Alimentations stabilisées en tension Étanche

Alimentation stabilisée étanche pour utilisation intensive (haut rendement, durée de vie prolongée, haute fiabilité)

Entrées / Sorties sur câble

CLASSE 2

IP65/67

Protections : court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe.


Boîtier métallique

Dissipation thermique par convection naturelle.

Conforme à la réglementation de sécurité pour l'éclairage LED EN61347-2-13

Normes : EN61347-1, EN61347-2-13, EN60950-1, EN55015, EN55022

EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024

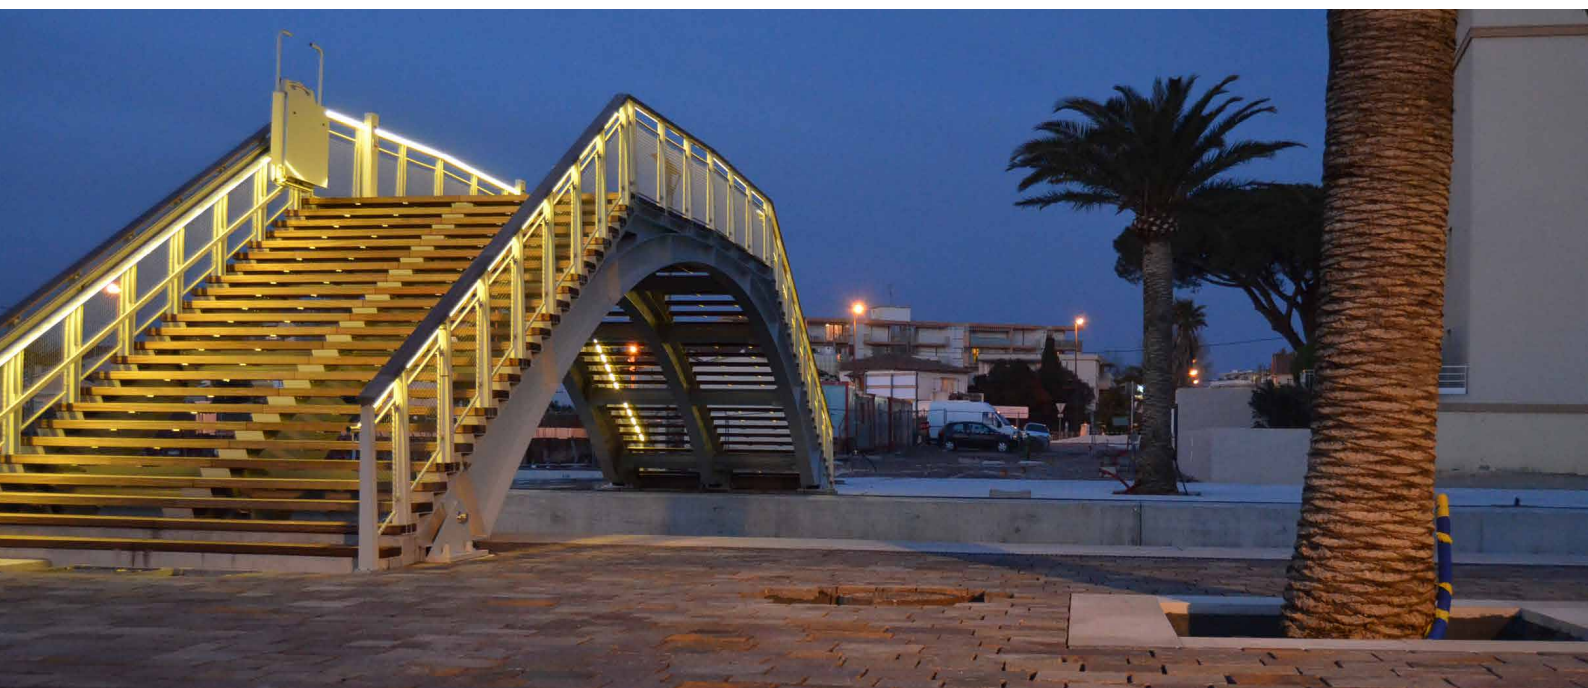




Toutes nos alimentations sont étudiées pour fonctionner exclusivement avec des produits à leds ou avec leur générateur correspondant. Dans l'usage, bien s'assurer de la compatibilité des alimentations avec les produits LEDS.

Dans le choix d'alimentation, il convient de garder pour toutes les installations une réserve de puissance de 20%.

CREATED

Parc d'activités de La Siagne - 6/7 Allée François Coli - 06210 MANDELIEU - Tél +33 (0)4 93 99 24 95 - Fax +33 (0)4 92 98 15 97 - info@sonodirect.com - www.created.com

12 / 24V DC

	Références	Puissance	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids	Température de fonctionnement
	ALE12/10	10W	100-240V AC	12V DC-0,83A	76x36x24mm	0,11 Kg	-10/+40°C
	ALE12/30	30W	90-250V AC	12V DC-2,5A	172x33x23mm	0,22 Kg	-20/+45°C
	ALE12/45	45W	90-250V AC	12V DC-3,75A	244x33x23mm	0,33 Kg	-20/+45°C
	ALPE12/60	60W	90-250V AC	12V DC-5A	203x45x32mm	0,52 Kg	-20/+45°C
	ALEE12/75	60W	100-305V AC	12V DC-5A	180x63x35,5mm	0,8 Kg	-40/+85°C
	ALEE12/150	120W	100-305V AC	12V DC-10A	219x63x35,5mm	0,95 Kg	-40/+90°C
	ALEE12/200	192W	100-305V AC	12V DC-16A	244x71x37,5mm	1,22 Kg	-40/+90°C
	ALE12/320	264W	90-305V AC	12V DC-22A	252x90x43,8mm	1,88 Kg	-40/+70°C
	ALE24/10	10W	100-240V AC	24V DC-0,41A	76x36x24mm	0,11 Kg	-10/+40°C
	ALE24/30R	30W	90-250V AC	24V DC-1,25A	Ø65x25mm	0,18 Kg	-25/+25°C
	ALE24/30	30W	90-250V AC	24V DC-1,25A	172x33x23mm	0,22 Kg	-20/+45°C
	ALE24/45	45W	90-250V AC	24V DC-1,87A	244x33x23mm	0,33 Kg	-20/+45°C
	ALPE24/60	60W	90-250V AC	24V DC-2,5A	203x45x32mm	0,52 Kg	-20/+45°C
	ALEE24/75	75W	100-305V AC	24V DC-3,15A	180x63x35,5mm	0,8 Kg	-40/+85°C
	ALEE24/100	96W	100-305V AC	24V DC-4A	199x63x35,5mm	0,85 Kg	-40/+90°C
	ALEE24/150	150W	100-305V AC	24V DC-6,25A	219x63x35,5mm	0,95 Kg	-40/+90°C
	ALEE24/200	201W	100-305V AC	24V DC-8,4A	244x71x37,5mm	1,22 Kg	-40/+90°C
	ALEE24/240	240W	100-305V AC	24V DC-10A	244x71x37,5mm	1,22 Kg	-40/+90°C
	ALE24/320	320W	90-305V AC	24V DC-13,34A	252x90x43,8mm	1,88 Kg	-40/+70°C
	ALE24/480	480W	90-305V AC	24V DC-20A	262x125x43,8mm	2,8 Kg	-40/+70°C
	ALE24/600	600W	90-305V AC	24V DC-25A	280x144x48,5mm	3,9 Kg	-40/+70°C