



ARAL 165

Profilé aluminium d'angle


Profilé aluminium anodisé d'angle pour intégration des circuits flexibles à leds jusqu'à 15mm de largeur.
Compatibilité et montage avec les circuits en page 183.

Traitement anti-UV et anti-feu.

Tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.



ARAL165/2 Profilé d'angle aluminium anodisé longueur 2m



dim ext : 25,9 x 25,9mm
dim int : 19 x 8mm




XPTR165/2 Guide rigide 2m pour PTR165



dim ext : 15 x 1mm



PTR165/2 Tube de protection rigide transparent 2m
PTR165/5 Tube de protection rigide transparent 5m (rouleau)
PTR165/10 Tube de protection rigide transparent 10m (rouleau)
PTR165B/2 Tube de protection rigide opalin 2m



dim ext : 18,7 x 7,8mm
dim int : 16 x 5mm



PC165/2 Capot polycarbonate transparent à clipser 2m
PC165B/2 Capot polycarbonate opalin à clipser 2m
PC165B/5 Capot polycarbonate opalin à clipser 5m (rouleau)
PC165B/10 Capot polycarbonate opalin à clipser 10m (rouleau)




VHB13B Rouleau adhésif double face blanc 10m largeur 13mm



BARAL165 Bouchon obturé

ASSEMBLAGE AVEC TUBE À GLISSER

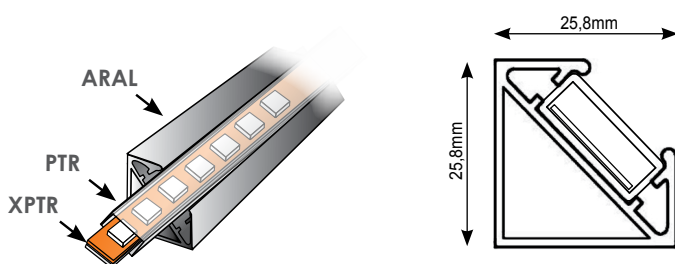

ASSEMBLAGE AVEC CAPOT À CLIPSER

