

# BALISES DE SOL IP67 2W

## BS 3

12 VDC  
ou  
230 VAC

2 W

9lm à  
41 lm

IRC>80

Radial

Bleu

2700 K

3000 K

4000 K



- Balises de sol à moyenne portée avec effet radial
- Source masquée et verre diffusant
- Colerette disponible en Corten, Inox ou RAL (thermolaquage) sur mesure
- Alimentation en 12V DC & 230V AC




CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES				
Couleur (K)	4000K	3000K	2700K	BLEU
Flux mini	1 Direction 25 lm 2 Directions 41lm	1 Direction 24 lm 2 Directions 39lm	1 Direction 23 lm 2 Directions 38lm	1 Direction 9 lm 2 Directions 15lm
Efficacité mini	>13lm/W	>12lm/W	>11lm/W	>9lm/W
IRC mini	80			
Ouverture	RADIAL 1 ou 2 directions			
Type de LED	CMS 2835 - BIN : 1-step MacAdam			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Puissance	2W			
Consommation	2,3W 12V DC - 2.6W 230V AC			
Tension	12V DC ou 230V AC			
Variation	-			
Température de fonctionnement	<50°			
Câblage	2m HO5-RNF			
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES				
Finition	Inox 316, Alu RAL 8028 - option thermolaquage sur mesure réf. FPCOLBS3			
Dimensions (Lxlxh)	105x85x55 mm			
Poids	0,25 kg			
IP	IP67			
IK	IK10			
Pression contact max	1200Kg			
Matière	Aluminium / Verre trempé			
Fixation	Kit cloison creuse / Pot d'encastrement ABS fournis			
AUTRES CARACTÉRISTIQUES				
Norme EMC	EN 55015:2013+A1:2015	EN 61547:2009		
Norme LVD	EN 60598-1:2015	EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016		
Classe énergétique	G (09/2021)			

Collerette Inox 1 direction	Réf 12V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	25lm BS 03 4000 I1	BS 03 4000 I1 C
3000K Blanc Chaud	24lm BS 03 3000 I1	BS 03 3000 I1 C
2700K Blanc Très Chaud	23lm BS 03 2700 I1	BS 03 2700 I1 C
Bleu	9lm BS 03 B I1	BS 03 B I1 C

Collerette Inox 2 directions	Réf 12V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	41lm BS 03 4000 I2	BS 03 4000 I2 C
3000K Blanc Chaud	39lm BS 03 3000 I2	BS 03 3000 I2 C
2700K Blanc Très Chaud	38lm BS 03 2700 I2	BS 03 2700 I2 C
Bleu	15lm BS 03 B I2	BS 03 B I2 C

Collerette Corten 1 direction	Réf 12V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	25lm BS 03 4000 M1	BS 03 4000 M1 C
3000K Blanc Chaud	24lm BS 03 3000 M1	BS 03 3000 M1 C
2700K Blanc Très Chaud	23lm BS 03 2700 M1	BS 03 2700 M1 C
Bleu	9lm BS 03 B M1	BS 03 B M1 C

Collerette Corten 2 directions	Réf 12V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	41lm BS 03 4000 M2	BS 03 4000 M2 C
3000K Blanc Chaud	39lm BS 03 3000 M2	BS 03 3000 M2 C
2700K Blanc Très Chaud	38lm BS 03 2700 M2	BS 03 2700 M2 C
Bleu	15lm BS 03 B M2	BS 03 B M2 C

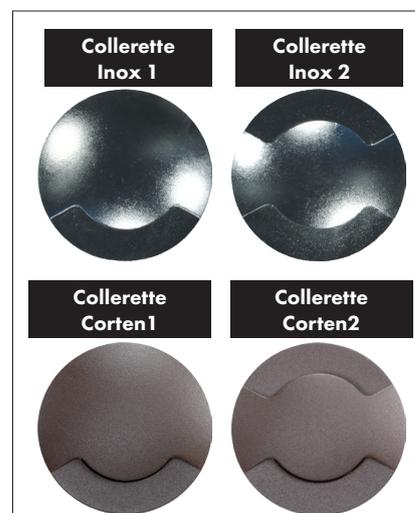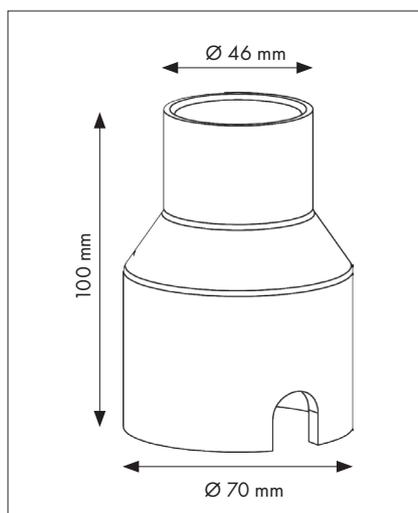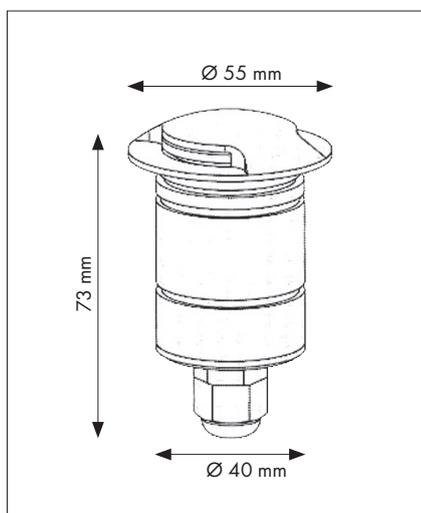

CRELED

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli - 06210 Mandelieu-la-Napoule - France  
 infos@creled.com - www.creled.com