



## BS 3 Balise de sol 2W




Balise de sol de moyenne portée

Effet radial avec source masquée pour éviter tout éblouissement

Faible recouvrement et verre diffusant

Kit ressort closion creuse et boîte d'encastrement

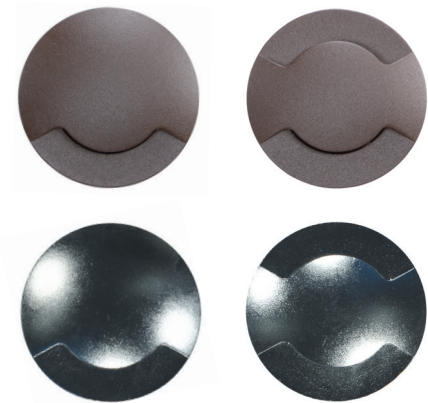

Led Osram à durée de vie importante

Efficacité lumineuse > 43lm/W

Corps en alu traité puis thermolaqué

Collerette Inox 316L ou alu thermolaqué RAL 8028 Verre trempé 6mm

Alimentation en 12V DC & 230V AC



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Couleur (K)	4000K	3000K	BLEU
Flux mini	115lm	105lm	38lm
Efficacité mini	57lm/W	53lm/W	19lm/W
IRC mini	80		
Ouverture	RADIAL 1 ou 2 directions		
Type de LED	CMS 2835 - BIN : 1 MacAdam		

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	2W
Consommation	2.6W
Tension	12V DC ou 230V AC
Variation	
Température de fonctionnement	<50°
Câblage	2m HO5-RNF

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Finition	Inox 316, Alu RAL 8028 - option thermolaquage sur mesure ref FPCOLBS3
Dimensions (Lxlxh)	105x85x55 mm
Poids	0,25 kg
IP	IP67
IK	IK10
Matière	Aluminium / Verre trempé
Fixation	Kit cloison creuse / Pot d'encastrement ABS fournis


## CONFORMITÉS

EN60598-2-13:2016+A1:2012+A2:2016 EN60598-1:2015+A1:2018 EN62493:2015 EN55015:2013+A1:2015 EN61547:2009 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Classe énergie : A/C

12V DC

230V AC



4000K Blanc Jour

115lm

BS 03 4000 I1

BS 03 4000 I1 C

3000K Blanc Chaud

105lm

BS 03 3000 I1


BS 03 3000 I1 C

BLEU

38lm

BS 03 B I1

BS 03 B I1 C



4000K Blanc Jour

115lm

BS 03 4000 I2

BS 03 4000 I2 C

3000K Blanc Chaud

105lm

BS 03 3000 I2

BS 03 3000 I2 C

BLEU

38lm

BS 03 B I2

BS 03 B I2 C



4000K Blanc Jour

115lm

BS 03 4000 M1

BS 03 4000 M1 C

3000K Blanc Chaud

105lm

BS 03 3000 M1

BS 03 3000 M1 C

BLEU

38lm

BS 03 B M1

BS 03 B M1 C



4000K Blanc Jour

115lm

BS 03 4000 M2

BS 03 4000 M2 C

3000K Blanc Chaud

105lm

BS 03 3000 M2


BS 03 3000 M2 C

BLEU

38lm

BS 03 B M2

BS 03 B M2 C

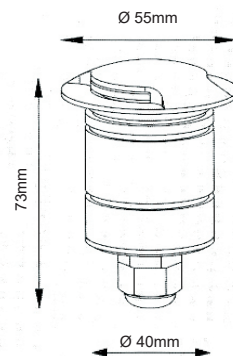

Ø 46mm

