

# DIGITA HF


## Contrôleur HF blanc dynamique

Système polyvalent permettant de contrôler à distance grâce à la technologie HF des ensembles LED double blanc (froid/chaud) .

### LES RECEPTEURS :

Contrôle de plusieurs zones séparément ou de façon synchrone (Fonction maître/esclave)  
Appairage avec une ou plusieurs commandes par simple bouton

Le système peut être complété par les contrôleurs additionnels  
Alimentation vendue séparément

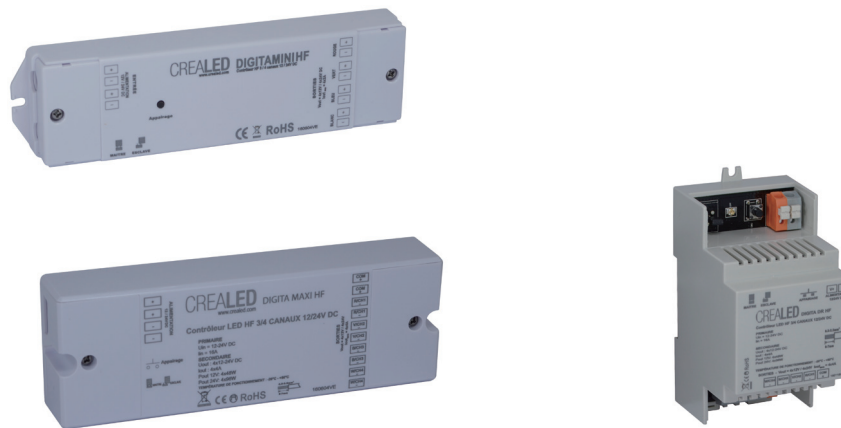

### LES EMETTEURS :

Choix des émetteurs : télécommandes, dalles murales ou module circuit BP

Fréquence 868MHz

Portée jusqu'à 100m<sup>2</sup> environ avec amélioration possible sur DIGITADR HF avec antenne déportée

Multi-zones - Appairage avec un ou plusieurs contrôleurs DIGITA




DIGITA RC CW HF

ON / OFF



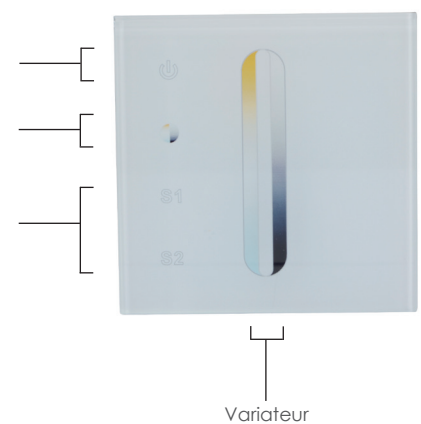

Variation  
ou  
Sélection Froid / Chaud

2 mémoires  
personnalisées



DIGITA CW HF

## RECEPTEURS

Références	Type	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids	Température de fonctionnement
 <b>DIGITA MINI HF</b>	Boitier	12V DC 24V DC	4x2A (4x24W) 4x2A (4x48W)	160x45x18mm	0,11 Kg	-20/+50°C
 <b>DIGITA MAXI HF</b>	Boitier	12V DC 24V DC	4x4A (4x48W) 4x4A (4x96W)	168x58x29mm	0,18 Kg	-20/+50°C
 <b>DIGITA DR HF</b>	DIN RAIL (3U)	12V DC 24V DC  bouton poussoir	4x4A (4x48W) 4x4A (4x96W)	65x51x110mm	0,18 Kg	-20/+50°C
<b>ANT868/1</b>	KIT ANTENNE 868MHz Déport 1m					
<b>ANT868/10</b>	KIT ANTENNE 868MHz Déport 10m					
	Antenne avec câble coaxial et fiches SMA pour DIGITADRF. Possibilité de rallonger le câble avec du RG59 + fiches M/F à sertir. Antenne noire: 110mm x diam 10mm					
<b>RANT868/10</b>	RALLONGE CABLE D'ANTENNE 868MHz longueur 10m					

## EMETTEURS

Portée : jusqu'à 100m<sup>2</sup>

	<b>DIGITA RC CW HF</b>	TELECOMMANDE TACTILE VARIATEUR FROID/CHAUD 6 ZONES HF ON / OFF général avec témoin Réglage Teinte de Blanc par roue tactile 4 pré-sélections variation 25%-50%-75%-100% 6 mémoires de réglage personnalisées 6 zones Dim (Lxlxh) : 140x50x20mm Support mural avec vis de fixation Alimentation par 3 piles LR03 (non incluses)
	<b>DIGITA CW HF</b>	COMMANDE TACTILE MURALE VARIATEUR FROID/CHAUD 1 ZONE HF ON / OFF Choix de teinte par dalle tactile Voyants bleus d'état 2 mémoires de teintes personnalisées Sortie pour pilotage DMX Dim (Lxlxh) : 86x86x31mm Encastrement dans un boitier (LxlxH) 52x52x25mm Entrée 12/24V DC sur borniers. Alimentation APV12/08 vendue séparément