

Circuit flexible Moulé Blanc 4.5W/m

IP40
IP65

IK08

4,5
W/m

144
leds/m

Sections
8,33cm

24V DC
III

VARIABLE

4000K
480lm

3000K
470lm

IRC>80

120°



Circuit flexible à leds moulé étanche 10x10mm sans effet point

Matériaux : Résine translucide résistante aux UV et aux solvants

Type de leds : Leds CMS 2835 1 chips - Ouverture 120° - 144leds/m - IRC > 80

Température de couleur : Blanc 4000K / 3000K (autres teintes sur demande)

Tension d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation stabilisée)

Consommation : 4,5W/m


Variation : Circuit à intensité lumineuse variable (Nécessite l'utilisation d'un contrôleur)

Dimensions : Longueur en atelier sur mesure (maximum 10m) / Largeur 10mm / Epaisseur 10mm

Sections : Circuit sécable tous les 8.33cm (12 leds) en Blanc

Raccordement : Câblage parallèle / Respect de polarité +/-

Fixation : Préconisation d'utilisation de profilés / clips en accessoire



Précaution d'installation : Ne pas courber excessivement ou plier le circuit à leds (rayon courbure mini 10cm)

Indice de protection : IP40 - utilisation intérieure / IP65 possible sur demande pour extérieure

Résistance aux chocs : IK08

Plage de température de fonctionnement : -20 à +35°C

Conformités : Certification CE - Conformité RoHS

EN55015 : 2006+A1 :2007

EN61547 : 1995+A1 :2000+A2 :2003

EN61000-3-2 :2006

EN61000-3-3 :1995+A1 :2001+A2 :2005

EN60598-2-20:2010

EN60598-1:2008+A11:2009




Section 8.33cm

- Blanc Jour
- Blanc Chaud


4000K 140lm/m
3000K 140lm/m

M4H4000



M4H3000

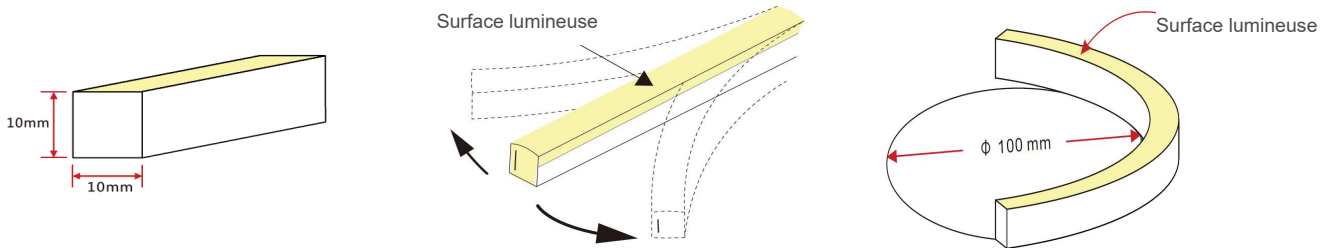


M4H - IP40



CM4/H Connexion IP40
Sortie par l'extrémité
Fils 30cm



BM4VH Bouchon de terminaison IP40



Montage des connecteurs IP40 réalisé en atelier




M4H - IP65




BIP4H/D Forfait injection terminaison IP65
Câblage par le dessous
Réalisé en Usine



BIP4H/E Forfait injection terminaison IP65
Câblage par l'extrémité
Réalisé en Usine



BIP4H/C Forfait injection terminaison IP65
Câblage par le côté
Réalisé en Usine




BIP4VH Forfait injection terminaison obturée IP65
Réalisé en Usine

Cablage spécifique IP68 à préciser à la commande :



HO32075B Câble HO3VVH2-F 2x0,75mm² - longueurs - 1/3/5/10/15/20m

Accessoires de pose :



PM4/2 Profilé Aluminium droit 14.7x14x2000mm

PM4/2 Profilé Plastique droit 13.8x13.8x2000mm



SM4 Support Aluminium droit 14.7x14x50mm

SPM4 Support Plastique droit 13.8x13.8x50mm

Aluminium

Plastique (sur demande)

