




# NMA124

## Profilé aluminium nez de marche

Profilé aluminium anodisé pour intégration en nez de marche des circuits flexibles à leds jusqu'à 11mm de largeur.  
Double face antidérapant non fourni.  
Compatibilité et montage avec les circuits en page 183.


Traitement anti-UV et anti-feu.

Tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.



**NMA124/2**

Profilé nez de marche aluminium anodisé longueur 2m

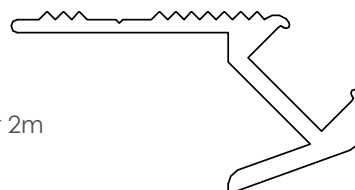

dim ext : 48,2 x 25mm



**XPTR124/2**  
**XPTR124/10**

Guide rigide 2m pour PTR124 / P45TR124  
Guide rigide 10m pour PTR124 / P45TR124




dim ext : 11 x 1mm



**PTR124/2**  
**PTR124/5**  
**PTR124/10**

Tube de protection rigide transparent 2m  
Tube de protection rigide transparent 5m (à plat et rouleau)  
Tube de protection rigide transparent 10m (rouleau)



dim ext : 14 x 6mm  
dim int : 12 x 4,5mm

**PTR124B/2**  
**PTR124B/5**  
**PTR124B/10**

Tube de protection rigide opalin 2m  
Tube de protection rigide opalin 5m (à plat et rouleau)  
Tube de protection rigide opalin 10m (rouleau)

### ASSEMBLAGE AVEC TUBE À GLISSER

