


PRAM 120

Projecteur 20W



Projecteur à Led sur étrier

Matériaux : Corps aluminium peint gris aluminium RAL 9007 ou corten RAL 8028 - Verre trempé 5mm

Montage : Etrier de fixation en aluminium - Piquet de sol en option

Câblage : Projecteur pré-câblé avec 2m HO5RN-F 2x1mm² ou 3x1mm² suivant version

Type de leds : 1 Led de puissance BRIDGELUX 20W

Optique fixe : 16° / 40° / verre dépoli

Température / couleur : Blanc 5000K, 4000K, 3000K, 2700K

Courant d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation vendue séparément) ou 230VAC

Variation : Projecteur variable en 700mA avec alimentation dédiée et 230VAC

Consommation moyenne : 24W en 24VDC et 25W en 230VAC

Efficacité lumineuse moyenne : 165lm/W

Câblage : connexion de plusieurs projecteurs en parallèle

Dim (LxØxh) : 180x115x130mm

Poids : 2Kg

Température maximale du luminaire : <50°C

Plage de température de fonctionnement : -20° à +40°C

Conformités : Certification CE - EN60598

EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009

EN 61547 : 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)



PMA/M 13



PRA/M 15



PRA/M 17



PRA/M 110



PRA/M 120



GRIS RAL 9007
GRIS RAL 9007

5000K
5000K

16°
40°

3430lm
3430lm

24V DC

PRA120 WHC B16
PRA120 WHC B40

230V AC

PRA120 WHC B16 C
PRA120 WHC B40 C

GRIS RAL 9007
GRIS RAL 9007

4000K
4000K

16°
40°

3390lm
3390lm

PRA120 WHD B16
PRA120 WHD B40

PRA120 WHD B16 C
PRA120 WHD B40 C

GRIS RAL 9007
GRIS RAL 9007

3000K
3000K

16°
40°

3290lm
3290lm

PRA120 WHW B16
PRA120 WHW B40

PRA120 WHW B16 C
PRA120 WHW B40 C

GRIS RAL 9007
GRIS RAL 9007

2700K
2700K

16°
40°

3100lm
3100lm

PRA120 WHWW B16
PRA120 WHWW B40

PRA120 WHWW B16 C
PRA120 WHWW B40 C



CORTEN RAL 8028
CORTEN RAL 8028

5000K
5000K

16°
40°

3430lm
3430lm

PRM120 WHC B16
PRM120 WHC B40

PRM120 WHC B16 C
PRM120 WHC B40 C

CORTEN RAL 8028
CORTEN RAL 8028

4000K
4000K

16°
40°

3390lm
3390lm

PRM120 WHD B16
PRM120 WHD B40

PRM120 WHD B16 C
PRM120 WHD B40 C

CORTEN RAL 8028
CORTEN RAL 8028

3000K
3000K

16°
40°

3290lm
3290lm

PRM120 WHW B16
PRM120 WHW B40

PRM120 WHW B16 C
PRM120 WHW B40 C

CORTEN RAL 8028
CORTEN RAL 8028



2700K
2700K

16°
40°

3100lm
3100lm

PRM120 WHWW B16
PRM120 WHWW B40

PRM120 WHWW B16 C
PRM120 WHWW B40 C

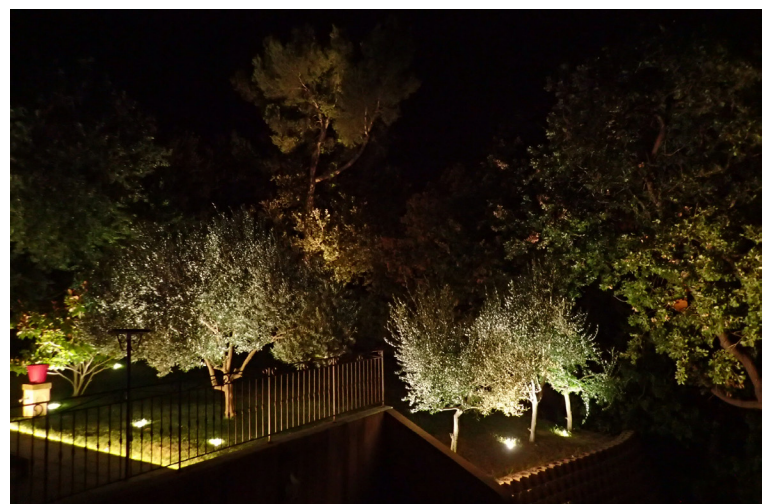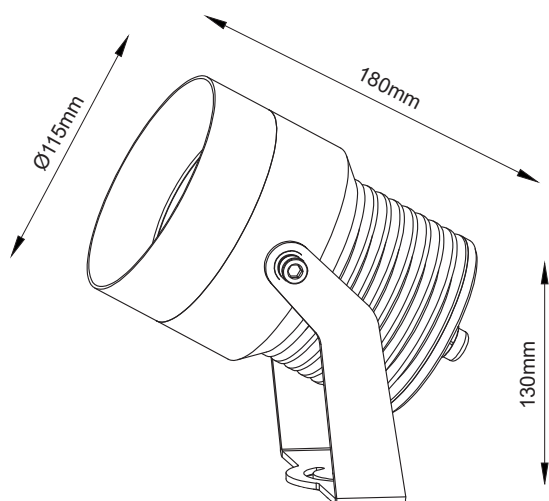

Alimentations et accessoires :

Version 24VDC
ALE24/30R

24VDC 30W IP66



Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE

PRAM110VD

Verre dépoli



HO521N

Câblage sur mesure HO5RFF 2x1mm² (m)

HO53G1N

Câblage sur mesure HO7RNF 3x1mm² (m) - modèle C



PIC4

Piquet 265mm de fixation au sol, finition gris

PIC4M

Piquet 265mm de fixation au sol, finition corten



CE2/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm²

CE3/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm²

