




Projecteurs

CREA
LED

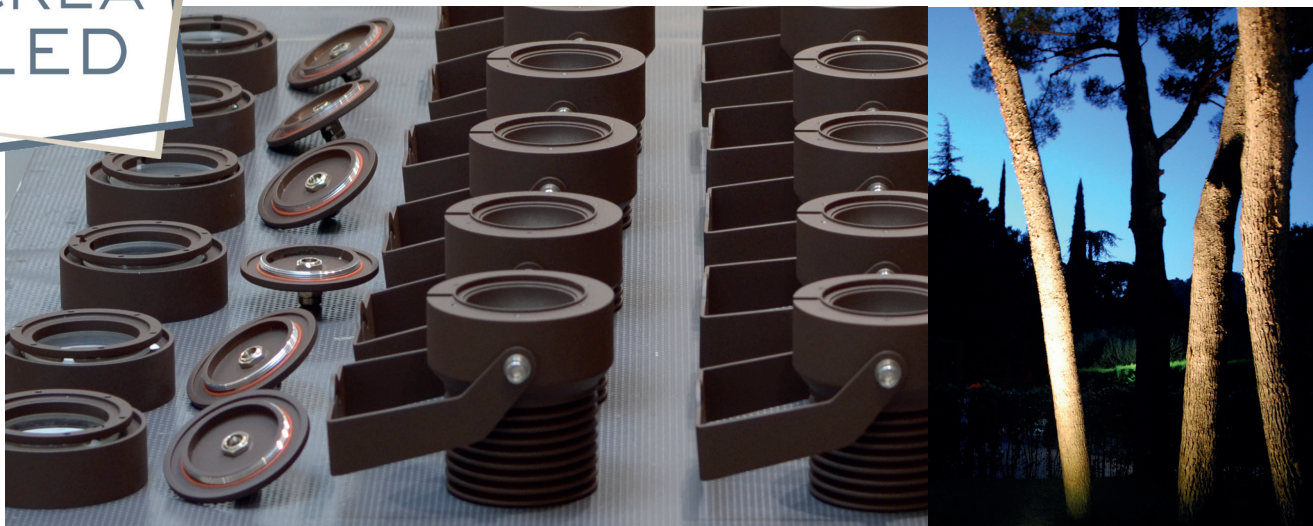

PRAM XL 20

Projecteur IP65 20W

2700K

3000K

4000K

5000K

Projecteur sur piquet ou mural de grande portée

Idéal pour éclairer vos gros sujets

Très faible encombrement pour se fondre dans votre espace naturel

Piquet en option

Led COB Bridgelux (USA) à durée de vie importante - LM80 > 90 @ 50 000H

Efficacité lumineuse > 171lm/W

Réflecteurs de grande qualité 22°, 43° et 55° avec un rendement min de 91%

orps en alu traité puis thermolaqué, verre trempé 5mm

Alimentation 230V AC

230V AC

20 W

De 3231
à 3548lm

IRC>80

22° - 43°
55°



PRAM XL 20

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Couleur (K)	5000K	4000K	3000K	2700K
Flux mini	3548lm	3527lm	3453lm	3231lm
Efficacité mini	177lm/W	176lm/W	172lm/W	162lm/W
IRC mini				80
Ouverture				22° / 43° / 55°
Type de LED	COB 18 - BIN : 3 MacAdam			

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	20W
Consommation	25W
Tension	230V AC
Variation	NON
Température de fonctionnement	<50°
Câblage	2m HO5-RNF - option câblage sur mesure, le mètre ref HO53G1N

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Finition	Gris alu (RAL 9007) ou Corten (RAL 8028) option thermolaquage sur mesure ref FPPRAMXL
Dimensions (LxØxh)	180mm x diam 115mm
Poids	2 kg
IP	IP65
IK	
Matière	Aluminium / Verre trempé
Verre	Clair 5mm, dépoli en option Réf PRAMXLVD
Fixation Optionnelle	Piquets en plastique: Réf PIC4 (alu) - Réf PIC4M (corten)

CONFORMITÉS

EN 55015: 2013+A1: 2015 EN 61547: 2009 EN 61000-3-2: 2014 EN 60529: 1991 + A1 : 2000 (IP65) EN60598-1:2008 + A11:2009 EN 60598-2-1:1989

Classe énergie : A

Réf 230V AC

	GRIS RAL 9007	● 5000K Blanc du Jour	3548lm	22° (RDT 91%)	PXLA 20 5000 22 C
				43° (RDT 91%)	PXLA 20 5000 43 C
				55° (RDT 91%)	PXLA 20 5000 55 C
		● 4000K Blanc Naturel	3527lm	22° (RDT 91%)	PXLA 20 4000 22 C
				43° (RDT 91%)	PXLA 20 4000 43 C
				55° (RDT 91%)	PXLA 20 4000 55 C
		● 3000K Blanc Chaud	3453lm	22° (RDT 91%)	PXLA 20 3000 22 C
				43° (RDT 91%)	PXLA 20 3000 43 C
				55° (RDT 91%)	PXLA 20 3000 55 C
● 2700K Blanc Très Chaud	3231lm	22° (RDT 91%)	PXLA 20 2700 22 C		
		43° (RDT 91%)	PXLA 20 2700 43 C		
		55° (RDT 91%)	PXLA 20 2700 55 C		
	CORTEN RAL 8028	● 5000K Blanc du Jour	3548lm	22° (RDT 91%)	PXLM 20 5000 22 C
				43° (RDT 91%)	PXLM 20 5000 43 C
				55° (RDT 91%)	PXLM 20 5000 55 C
		● 4000K Blanc Naturel	3527lm	22° (RDT 91%)	PXLM 20 4000 22 C
				43° (RDT 91%)	PXLM 20 4000 43 C
				55° (RDT 91%)	PXLM 20 4000 55 C
		● 3000K Blanc Chaud	3453lm	22° (RDT 91%)	PXLM 20 3000 22 C
				43° (RDT 91%)	PXLM 20 3000 43 C
				55° (RDT 91%)	PXLM 20 3000 55 C
● 2700K Blanc Très Chaud	3231lm	22° (RDT 91%)	PXLM 20 2700 22 C		
		43° (RDT 91%)	PXLM 20 2700 43 C		
		55° (RDT 91%)	PXLM 20 2700 55 C		

