

QM 13

Encastré mural 3W

IP65

IK08

12/24V DC
3,6W

230V AC
3,6W

4000K
330lm

3000K
300lm

2700K
290lm

IRC>80

Asym



Encastré mural asymétrique à Leds pour éclairage des cheminements et escaliers

Matériaux : Colerette inox brossé 316L ou aluminium peint blanc RAL 9016 ou corten RAL 8028
Corps aluminium peint - Verre trempé 6mm

Montage : Pot d'encastrement ABS - kit ressort fixation cloison creuse

Découpe pour montage sans pot d'encastrement : 90x70mm

Câblage : Encastré pré-câblé avec 2m HO5RN-F 2x1mm²

Type de leds : 6 Leds EDISON

Optique fixe : Asymétrique

Température de couleur : Blanc 4000K, 3000K, 2700K

Tension d'alimentation : 230V AC ou 12/24V DC suivant modèle

Variation : Encastré variable 12/24V DC avec un contrôleur

Consommation moyenne : 3,6W

Efficacité lumineuse moyenne : 92lm/W

Câblage : connexion de plusieurs encastrés en parallèle

Dim (LxlxH): 105x85x50mm (hors pot d'encastrement)

Poids : 0,7Kg

Température maximale à la surface du verre du luminaire : <50°C

Plage de température de fonctionnement : -20° à +40°C

Conformités : Certification CE - EN60598

EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009



EN 61547 : 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)

CREALED

Parc d'activités de La Siagne - 6/7 Allée François Coli - 06210 MANDELIEU - Tél +33 (0)4 93 99 24 95

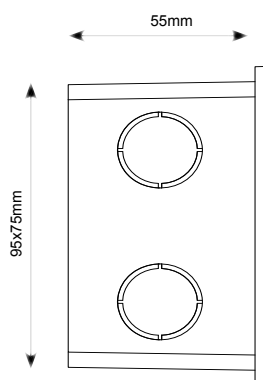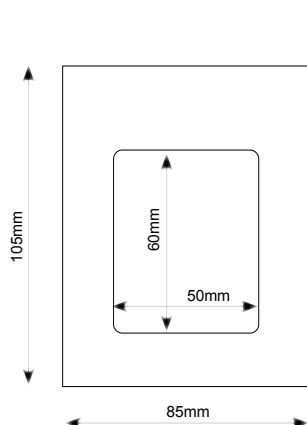

12/24V DC 230V AC Inox 316L
Inox 316L
Inox 316L4000K
3000K
2700KAsy
Asy
Asy330lm
300lm
290lm**QM13 WHD RI**
QM13 WHW RI
QM13 WHWW RI**QM13 WHD RI C**
QM13 WHW RI C
QM13 WHWW RI CCORTEN RAL 8028
CORTEN RAL 8028
CORTEN RAL 80284000K
3000K
2700KAsy
Asy
Asy330lm
300lm
290lm**QM13 WHD RM**
QM13 WHW RM
QM13 WHWW RM**QM13 WHD RM C**
QM13 WHW RM C
QM13 WHWW RM CBLANC RAL 9016
BLANC RAL 9016
BLANC RAL 90164000K
3000K
2700KAsy
Asy
Asy330lm
300lm
290lm**QM13 WHD RB**
QM13 WHW RB
QM13 WHWW RB**QM13 WHD RB C**
QM13 WHW RB C
QM13 WHWW RB C**Alimentations et accessoires :****ALE12/10** 12VDC 10W IP66 (non variable)**ALE24/10** 24VDC 10W IP66 (non variable)

Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE

**QM13 PE** Pot d'encastrement ABS supplémentaire**CE2/415** Connecteur étanche 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm²**CE3/415** Connecteur étanche 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm²