

BALISES MURALES ASYMÉTRIQUES IP65 3W

QM 3



12-24 VDC
ou
230 VAC

3 W

290
à 330 lm


IRC>80

Asym.

2700 K

3000 K

4000 K

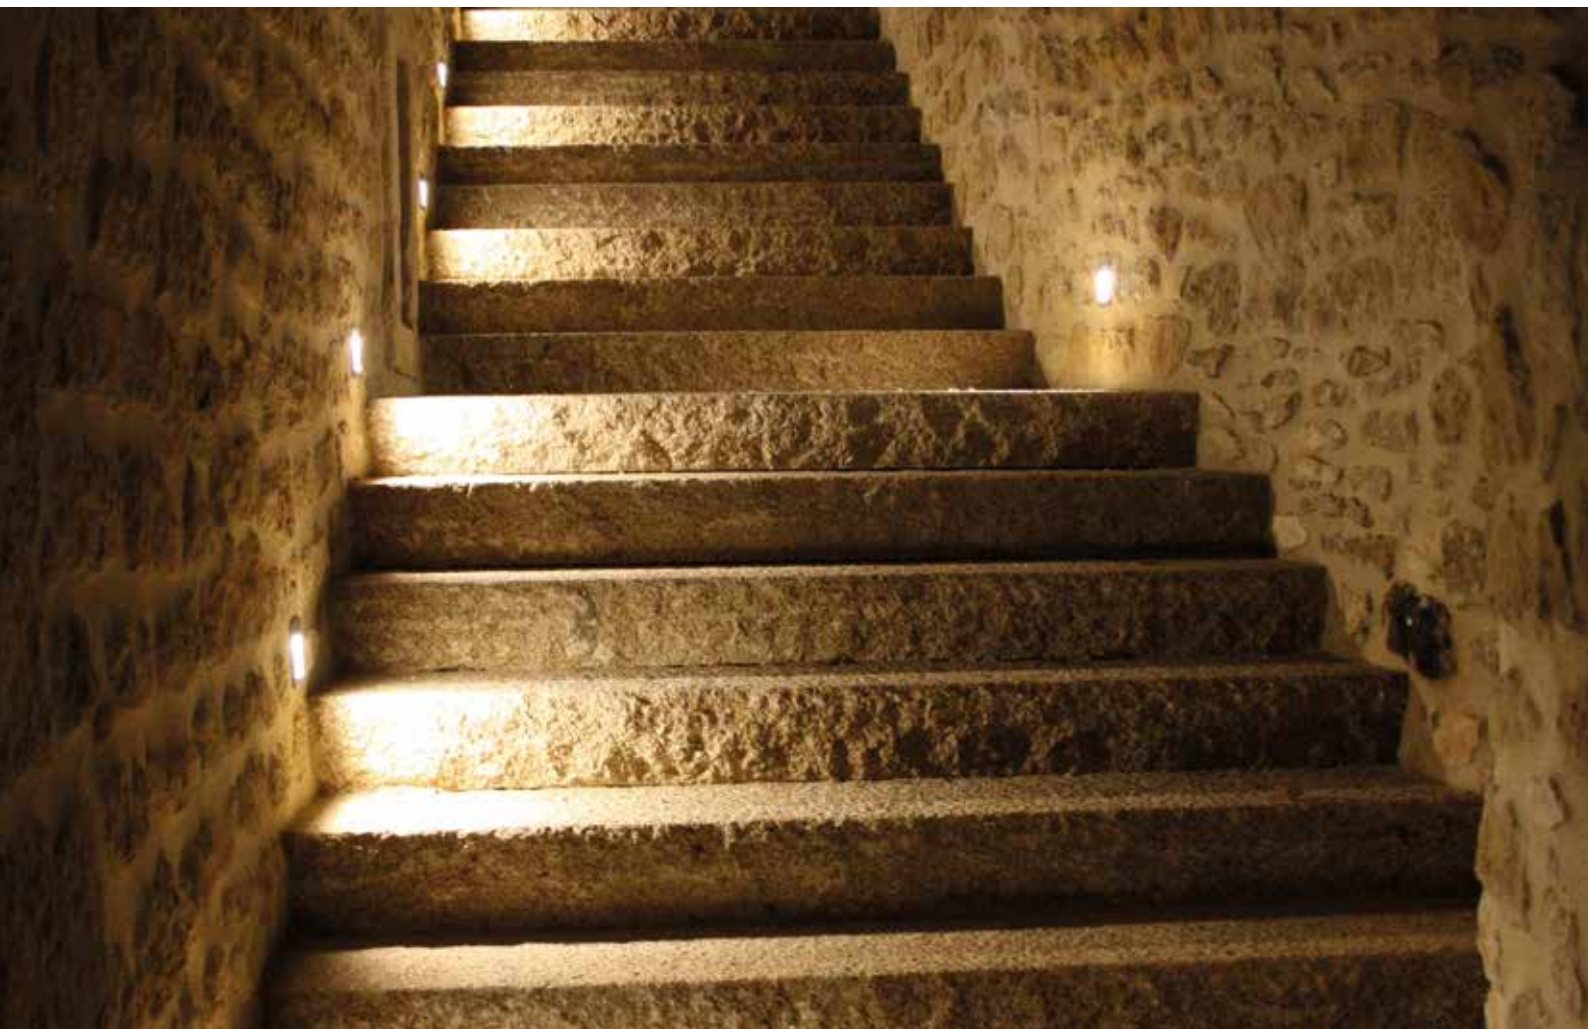

- Balises murales à moyenne portée avec effet asymétrique
- Source masquée
- Verre affleurant
- Boîte d'encastrement et kit cloison creuse
- Alimentation en 12V DC & 230V AC

211221

Created® - 6/7 allée François Coli 06210 Mandelieu - France
www.created.com - +33 (0)4 88 60 44 44

BALISES MURALES ASYMÉTRIQUES IP65 3W

QM 3

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES			
Couleur (K)	4000K	3000K	2700K
Flux mini	330lm	300lm	290lm
Efficacité mini	110lm/W	100lm/W	96lm/W
IRC mini	80		
Ouverture	Asymétrique		
Type de LED	CMS 2835 - BIN : 1-step MacAdam		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	3W		
Consommation	3,6W		
Tension	12-24V DC ou 230V AC		
Variation	Non		
Température de fonctionnement	<50°		
Câblage	2m HO5-RNF - option câblage sur mesure, le mètre réf. HO521N (12-24V)		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Finition	Inox 316, Alu RAL 9016 ou 8028 - option thermolaquage sur mesure réf. FPCOLQM3		
Dimensions (Lxlxh)	105x85x55 mm		
Poids	0,7 kg		
IP	IP65		
IK	IK08		
Matière	Aluminium / Verre trempé		
Fixation	Kit cloison creuse / Pot d'encastrement ABS fournis		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Norme EMC	EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	EN 55015:2013+A1:2015	EN 61547:2009
Norme LVD	EN 60598-2-1:1989 EN 62493:2015	EN 60598-1:2015 EN 60598-1:2015+A1:2018	EN 60598-2-2:2012
Classe énergétique	A++		

Collerette Inox		Réf 12/24V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	330lm	QM 03 4000 I	QM 03 4000 I C
3000K Blanc Chaud	300lm	QM 03 3000 I	QM 03 3000 I C
2700K Blanc Très Chaud	290lm	QM 03 2700 I	QM 03 2700 I C
Collerette Corten		Réf 12/24V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	330lm	QM 03 4000 M	QM 03 4000 M C
3000K Blanc Chaud	300lm	QM 03 3000 M	QM 03 3000 M C
2700K Blanc Très Chaud	290lm	QM 03 2700 M	QM 03 2700 M C
Collerette Blanche		Réf 12/24V DC	Réf 230V AC
4000K Blanc Jour	330lm	QM 03 4000 B	QM 03 4000 B C
3000K Blanc Chaud	300lm	QM 03 3000 B	QM 03 3000 B C
2700K Blanc Très Chaud	290lm	QM 03 2700 B	QM 03 2700 B C

