



# TIGE DECORATIVE 3.5W - DIAMÈTRE 60MM

## RICHAR S

24V DC  
PWM

3.5 W

De 146  
à  
175 lm

IRC>90

350° OR  
180°


IP65

2700 K

3000 K



Optique réglable

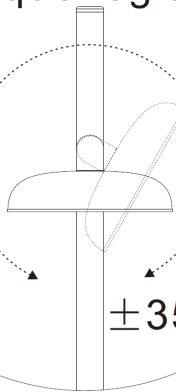

± 350°



- Tige de taille moyenne pour l'éclairage des petits sujets ou allées en douche - orientation 350°
- Design fin et raffiné
- Basse luminance
- Diffuseur en PMMA
- Fixation sur piquet stable
- Option rallonges en hauteur +20, 30 ou 40cm
- Alimentation en 24V DC variable
- Garantie 3 ans

**CREALED**

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli  
06210 Mandelieu-la-Napoule - France  
infos@crealed.com - [www.crealed.com](http://www.crealed.com)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC Mini	90
Ouverture et rendement	350° d'orientation - 180° d'ouverture (>85%)
Type de Led	CMS - BIN : 3-step MacAdam
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	3.5W
Consommation	3.9W à 24V DC
Tension	24V DC
Variation	PWM (24V DC uniquement)
Température de fonctionnement	< 50°C
Câblage	2m SILICONE - sans option câblage sur mesure
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Laiton vieilli brossé
Dimensions (ØxL)	Ø 60 mm x 640 mm, hors sol 558mm
Poids	0,20 kg
IP	Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau - IP65
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08
Matière	Corps: aluminium 6062 + plaquage Laiton + thermolaquage / Diffuseur PMMA
Fixations Optionnelles	Piquets alu thermolaqués en Corten
Rallonges Optionnelles	Longueurs +20cm, +30cm ou +40cm - Laiton vieilli brossé
NORMES ET CLASSE ÉNERGETIQUE	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019/A1/2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013/A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-2-5:2015 EN IEC 60598-1: 2021+A1:2022 EN62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	G
GARANTIE & DURÉES DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et diffuseur)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)

PERFORMANCES LUMINEUSES ET REFERENCES		
Couleur (K)	2700K	3000K
Flux mini	146lm	175lm
Efficacité mini	41 lm/W	49 lm/W
Références	RIC S L 2700	RIC S L 3000

OPTIONS	
Piquet léger - Corten	PIT35M
Piquet lourd - Corten	PIT120M
Rallonge 20cm - Laiton vieilli brossé	RATD20L
Rallonge 30cm - Laiton vieilli brossé	RATD30L
Rallonge 40cm - Laiton vieilli brossé	RATD40L

