



BALISES DE SOL 7W - DIAMÈTRE 81MM

TERRA B M

24V DC
ou
230V AC

7.0 W

De 42
à
59 lm

IRC>80




RADIAL

IP67

2700 K

3000 K

4000 K

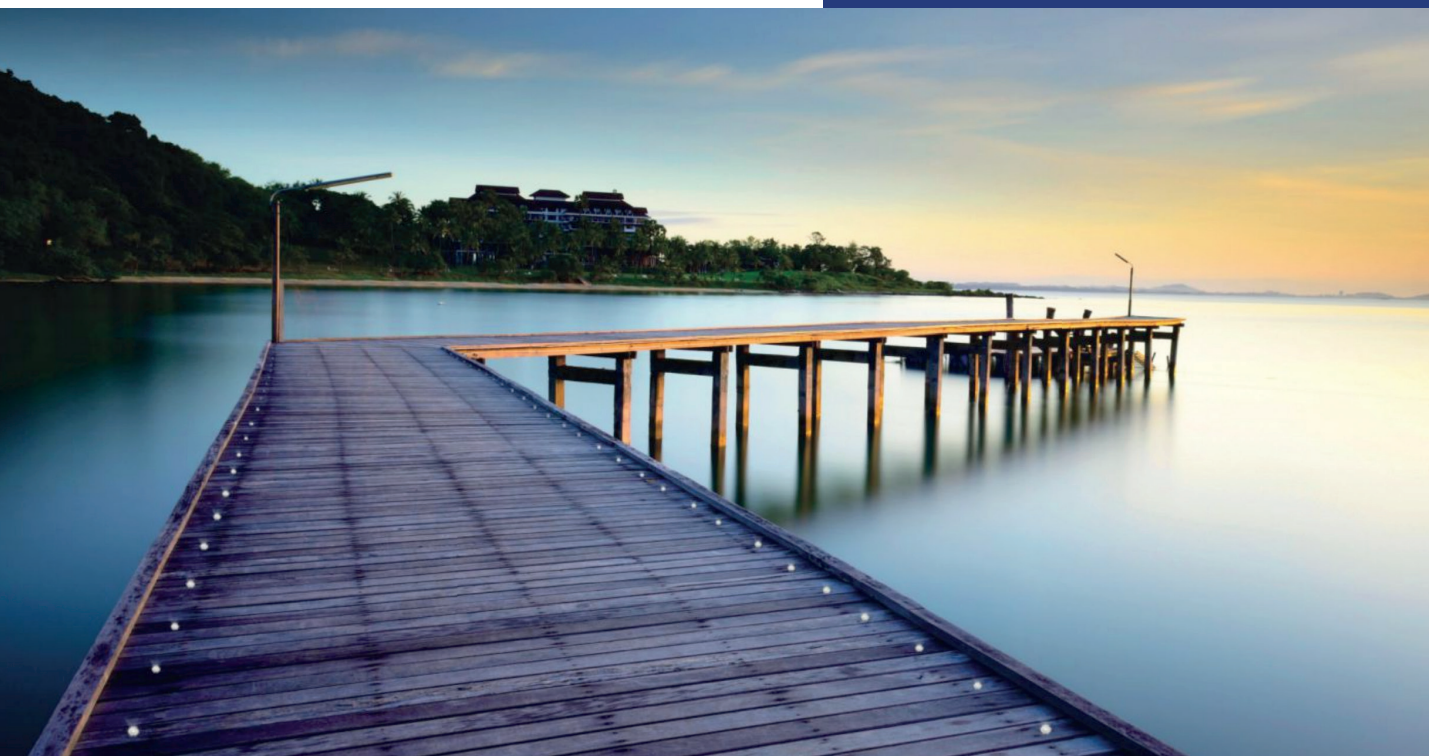

- Balises de sol diamètre 81mm pour l'éclairage ou le balisage des marches, sols, niches, murets.
- Verre dépoli ou clair pour une plus grande portée
- Optiques Radiales de grande qualité
- 1 ou 2 directions
- Pression moyenne 2500Kg
- Livrées avec leur boîtier d'encastrement
- Alimentation en 24V DC variable ou 230V AC
- Garantie 3 ans
- Existe en diamètre 60mm.

CREALED

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli
06210 Mandelieu-la-Napoule - France
infos@crealed.com - www.crealed.com

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES			
Température de couleur K	2700K	3000K	4000K
Flux mini 1 Direction	42lm Verre clair	45lm Verre clair	50lm Verre clair
	40lm Verre dépoli	43lm Verre dépoli	47lm Verre dépoli
Flux mini 2 Directions	51lm Verre clair	55lm Verre clair	61lm Verre clair
	49lm Verre dépoli	53lm Verre dépoli	59lm Verre dépoli
Efficacité mini	7m / W	7.5lm / W	8.5lm / W
Ouverture	RADIAL 1 ou 2 directions		
Type de LED	COB 6 - BIN : 3-step MacAdam		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Puissance	7W		
Consommation	7.9W à 24V DC - 8W à 230V AC (PF>90)		
Tension	24V DC ou 230V AC		
Variation	PWM (24V DC uniquement)		
Température de fonctionnement	< 50°C		
Câblage	2m HO5-RNF avec bague de protection anti-remontée d'eau		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			
Finition	Corps: Noir (RAL 9005) / Collerette: Inox 316L / Laiton		
Dimensions (Ø collerette xH)	Ø 81 mm x 124 mm		
Poids	0,90 kg		
IP	Étanche à la poussière et à l'immersion temporaire - IP67		
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IK08		
Pression	2500 kg		
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)		
Fixations Optionnelles	Pot d'encastrement fin inclus (TE M PE) / Pot large en option (TE M PEL)		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021		
Norme LVD	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016+A11:2021 EN 62493:2015+A1:2022		
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022		
Norme IK	EN 62262:2002		
Classe énergétique	G		
GARANTIES & DURÉE DE VIE			
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)		
Durées de vie IES LM82-12	L90 B10 (Ta 25°C) / L70 B10 (Ta 50°C)		

DIMENSIONS	TE M PE (INCLUS)	TE M PEL (OPTIONNEL)

RÉFÉRENCES COLLERETTE INOX				
	230V AC Verre Clair	230V AC Verre Dépoli	24V DC Verre Clair	24V DC Verre Dépoli
2700K	1 DIR TE B M 2700 I1 C	TE B M 2700 I1 D C	TE B M 2700 I1	TE B M 2700 I1 D
	2 DIR TE B M 2700 I2 C	TE B M 2700 I2 D C	TE B M 2700 I2	TE B M 2700 I2 D
3000K	1 DIR TE B M 2700 I2 C	TE B M 2700 I2 D C	TE B M 3000 I1	TE B M 3000 I1 D
	2 DIR TE B M 3000 I2 C	TE B M 3000 I2 D C	TE B M 3000 I2	TE B M 3000 I2 D
4000K	1 DIR TE B M 4000 I1 C	TE B M 4000 I1 D C	TE B M 4000 I1	TE B M 4000 I1 D
	2 DIR TE B M 4000 I2 C	TE B M 4000 I2 D C	TE B M 4000 I2	TE B M 4000 I2 D

RÉFÉRENCES COLLERETTE LAITON				
	230V AC Verre Clair	230V AC Verre Dépoli	24V DC Verre Clair	24V DC Verre Dépoli
2700K	1 DIR TE B M 2700 L1 C	TE B M 2700 L1 D C	TE B M 2700 L1	TE B M 2700 L1 D
	2 DIR TE B M 2700 L2 C	TE B M 2700 L2 D C	TE B M 2700 L2	TE B M 2700 L2 D
3000K	1 DIR TE B M 2700 L2 C	TE B M 2700 L2 D C	TE B M 3000 L1	TE B M 3000 L1 D
	2 DIR TE B M 3000 L2 C	TE B M 3000 L2 D C	TE B M 3000 L2	TE B M 3000 L2 D
4000K	1 DIR TE B M 4000 L1 C	TE B M 4000 L1 D C	TE B M 4000 L1	TE B M 4000 L1 D
	2 DIR TE B M 4000 L2 C	TE B M 4000 L2 D C	TE B M 4000 L2	TE B M 4000 L2 D

POTS D'ENCASTREMENT SUPPLEMENTAIRES	
Pot d'encastrement fin	TE M PE
Pot d'encastrement large	TE M PEL

CÂBLAGE SUR MESURE	
HO5 2G 2x1 mm², 1e ml	HO521N
HO5 3G 3x0.75mm², 1e ml	HO53G075N