

ENCASTRÉS DE SOL 1.5W - DIAMÈTRE 33MM TERRA XS

24V DC

1.5 W


De 145 à 160 lm

IRC>80

15°-36°

IP67



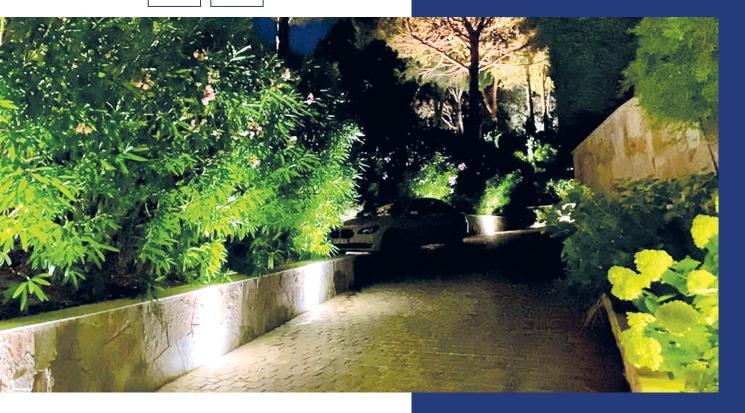



CREALED

Parc d'activités de la Siagne - 6/7, allée François Coli 06210 Mandelieu-la-Napoule - France infos@crealed.com - www.crealed.com

- Encastrés de très petite taille pour l'éclairage ou le balisage (verre dépoli en option) des marches, sols, niches, murets
- Optiques de grande qualité
- Livrés avec leur boitier d'encastrement
- Alimentation en 24V DC
- Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES	
IRC mini	80
Ouvertures & rendement	Optiques 15° et 36° (>85%)
Orientable	Non
Type de LED	CMS - BIN : 3-step MacAdam
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance	1.5W
Consommation	1.7W à 24V DC
Tension	24V DC
Variation	Non
Température de fonctionnement	<50°C
Câblage	2m HO5-RNF avec bague de protection anti-remontée d'eau
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Finition	Corps: Noir (RAL 9005) / Collerette: Inox 316L
Dimensions (Ø collerette xH)	Ø 33 mm x 66mm
Poids	0,22 kg
IP	Etanche à la poussière et à l'immersion temporaire - 1P67
IK	Résistance de 5 joules aux chocs - IKO8
Pression	650 kg
Matière	Corps: aluminium 6062 / Verre: clair 5 mm, trempé (dépoli en option)
Fixations Optionnelles	Pot d'encastrement fin inclus (TE XS PE) / Pot large en option (TE XS PEL)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Norme EMC	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Norme LVD	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 EN60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016+A11:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Norme IP	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
Norme IK	EN 62262:2002
Classe énergétique	F
GARANTIES & DURÉE DE VIE	
Garantie	3ans (Hors câblerie et verre)
Durées de vie IES LM82-12	L90 B 10 (Ta 25°C) / L70 B 10 (Ta 50°C)

	PERFORMANCES I	LUMINEUSES	
Couleur (K)	2700K	3000K	4000K
Flux mini	145 lm	150 lm	160 lm
Efficacité mini	96 lm/W	100 lm/W	106 lm/W

Ri	ÉFÉREN	CES ENCASTRÉS
		24V DC
2700K	15°	TE XS 2700 15 B
2/UUK	36°	TE XS 2700 36 B
3000K	15°	TE XS 3000 15 B
3000K	36°	TE XS 3000 36 B
4000K	15°	TE XS 4000 15 B
4000K	36°	TE XS 4000 36 B



Verre dépoli	XS VD
•	_
CÂBLAGE SUR MESUF	RE
HO5 2G 2x0.75mm ² . le ml	HO52G075N
POTS D'ENCASTREME	NT
, ,	NT
POTS D'ENCASTREME	NT TE XS PE

