

ESI 120

Encastré de sol 20W



Encastré de sol à Led

Matériaux : Colerette inox brossé 316L - Corps aluminium peint - Verre trempé 8mm

Montage : Pot d'encastrement ABS fourni

Ø perçage pour montage sans pot d'encastrement : 151mm

Câblage : Encastré pré-cablé avec 2m HO5RN-F 2x1mm² ou 3G1 suivant version

Type de leds : 1 Led de puissance BRIDGELUX 20W

Optique fixe : 11° / 46° / verre dépoli

Température / couleur : Blanc 5000K, 4000K, 3000K, 2700K

Tension d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation vendue séparément) ou 230VAC

Variation : Encastré variable en 230VAC (Alimentation TRIAC)

Consommation moyenne : 24W

Efficacité lumineuse moyenne : 165lm/W

Câblage : connexion de plusieurs encastrés en parallèle

Dim (Øxh) : 175x210mm (hors pot d'encastrement)

Poids : 2,6Kg

Température maximale à la surface du verre du luminaire : <50°C

Plage de température de fonctionnement : -20° à +40°C

Conformités : Certification CE - EN60598

EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009

EN 61547 : 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)






Carré	5000K	11°	3430lm
Carré	5000K	46°	3430lm
Carré	4000K	11°	3390lm
Carré	4000K	46°	3390lm
Carré	3000K	11°	3290lm
Carré	3000K	46°	3290lm
Carré	2700K	11°	3100lm
Carré	2700K	46°	3100lm

24V DC

230V AC

ESCI120 WHC B11	ESCI120 WHC B46
ESCI120 WHD B11	ESCI120 WHD B46
ESCI120 WHW B11	ESCI120 WHW B46
ESCI120 WHWW B11	ESCI120 WHWW B46


ESCI120 WHC B11 C	ESCI120 WHC B46 C
ESCI120 WHD B11 C	ESCI120 WHD B46 C
ESCI120 WHW B11 C	ESCI120 WHW B46 C
ESCI120 WHWW B11 C	ESCI120 WHWW B46 C

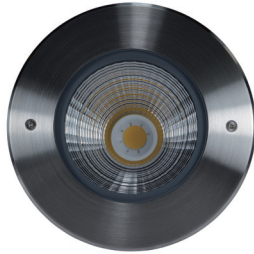

Rond	5000K	11°	3430lm
Rond	5000K	46°	3430lm
Rond	4000K	11°	3390lm
Rond	4000K	46°	3390lm
Rond	3000K	11°	3290lm
Rond	3000K	46°	3290lm
Rond	2700K	11°	3100lm
Rond	2700K	46°	3100lm

ESRI120 WHC B11	ESRI120 WHC B46
ESRI120 WHD B11	ESRI120 WHD B46
ESRI120 WHW B11	ESRI120 WHW B46
ESRI120 WHWW B11	ESRI120 WHWW B46

ESRI120 WHC B11 C	ESRI120 WHC B46 C
ESRI120 WHD B11 C	ESRI120 WHD B46 C
ESRI120 WHW B11 C	ESRI120 WHW B46 C
ESRI120 WHWW B11 C	ESRI120 WHWW B46 C

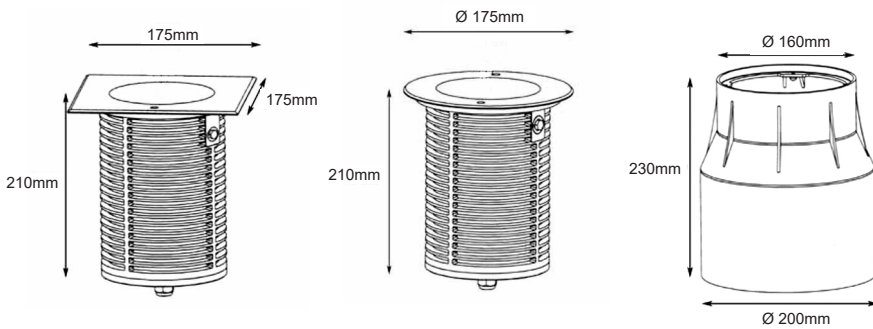

Alimentation et accessoires :

ALE24/30R

24VDC 30W IP66

Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE



ESI120VD

Verre dépoli



HO521N

Câblage sur mesure HO5RFF 2x1mm² (m)

HO53G1N

Câblage sur mesure HO7RNF 3x1mm² (m) - modèle C



ESI120PE

Pot d'encastrement ABS supplémentaire



CE2/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm²

CE3/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm²

