

ESI 33

Encastré de sol 3x3W



Encastré de sol à Leds

Matériaux : Colerette inox brossé 316L - Corps aluminium peint - Verre trempé 8mm

Montage : Pot d'encastrement ABS

Ø perçage pour montage sans pot d'encastrement : 96mm

Câblage : Encastré pré-cablé avec 2m HO5RN-F 2x0,75mm² (version Blanc) et 4x0,75mm² (version RVB)

Type de leds : 3 Leds de puissance 3W

Optique fixe : 10° / 25° / 40° / 60° / verre dépoli - 30° / verre opalisant en accessoire

Température / couleur : Blanc 4000K, 3000K, RVB 3IN1

Tension d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation vendue séparément)

Consommation moyenne : 11W

Efficacité lumineuse moyenne : 44lm/W

Câblage : connexion de plusieurs encastrés en parallèle

Dim (Øxh) : 108x100mm (hors pot d'encastrement)

Poids : 1Kg

Température maximale à la surface du verre du luminaire : <50°C

Plage de température de fonctionnement : -20° à +40°C

Conformités : Certification CE - EN60598

EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009

EN 61547: 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)






24V DC 



Carré	4000K	10°	480lm	ESCI33 WHD B10
Carré	4000K	25°	480lm	ESCI33 WHD B25
Carré	4000K	40°	480lm	ESCI33 WHD B40
Carré	4000K	60°	480lm	ESCI33 WHD B60
Carré	3000K	10°	450lm	ESCI33 WHW B10
Carré	3000K	25°	450lm	ESCI33 WHW B25
Carré	3000K	40°	450lm	ESCI33 WHW B40
Carré	3000K	60°	450lm	ESCI33 WHW B60
Carré	RVB 3IN1	30°	147lm	ESCI33 RVB



Rond	4000K	10°	480lm	ESRI33 WHD B10
Rond	4000K	25°	480lm	ESRI33 WHD B25
Rond	4000K	40°	480lm	ESRI33 WHD B40
Rond	4000K	60°	480lm	ESRI33 WHD B60
Rond	3000K	10°	450lm	ESRI33 WHW B10
Rond	3000K	25°	450lm	ESRI33 WHW B25
Rond	3000K	40°	450lm	ESRI33 WHW B40
Rond	3000K	60°	450lm	ESRI33 WHW B60
Rond	RVB 3IN1	30°	147lm	ESRI33 RVB

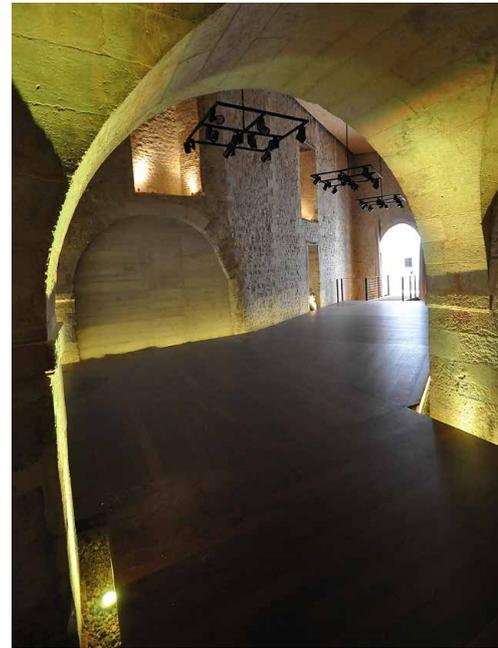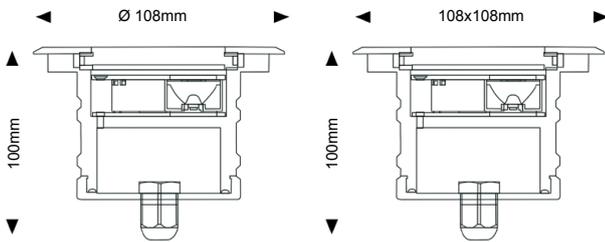

Alimentation et accessoires :

ALE24/30R

24VDC 30W IP66

Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE

Choix de contrôleur pour le pilotage des couleurs au chapitre DOMOTIQUE



ESI33 VD

Verre dépoli (version Blanc)

ESI33 VO

Verre opalisant (version RVB)



HO521N

Câblage sur mesure HO5RFF 2x1mm² (m)

HO54G075N

Câblage sur mesure HO5RFF 4X0,75mm² (m)



CE2/415

Connecteur 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm²

CE3/415

Connecteur 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm²

