



Encastrés de Sol

CREA
LED



ESIO M 5

Encastré de sol 5W



Encastré de sol de courte portée

Idéal pour éclairer vos petits et moyens sujets

Très faible encombrement pour se fondre dans votre espace naturel

Led COB Bridgelux (USA) à durée de vie importante - LM80 > 90 @ 50 000H

Efficacité lumineuse > 137lm/W

Réflecteurs de grande qualité 22° et 38° avec un rendement de 90%

Corps en alu traité puis thermolaqué, collerette Inox 316L et verre trempé 6mm

Alimentation en 24V DC & 230V AC





ESIO M 5

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Couleur	5000K	4000K	3000K	2700K
Flux mini	590lm	775lm	701lm	666lm
Efficacité mini	118lm/W	155lm/W	140lm/W	133lm/W
IRC mini				80
Ouverture				22° / 38°
Orientation				NON
Type de LED			COB 8 - BIN : 3 MacAdam	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	5W			
Consommation	7W à 24V DC - 8.5W @ 230V AC			
Tension	24V DC & 230V AC			
Variation	NON			
Température de fonctionnement	<50°			
Câblage	2m HO5-RNF - option câblage sur mesure, le mètre ref HO521N (24V) ou HO53G1N (230V)			


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Finition	Corps noir, collerette Inox 316L - option thermolaquage sur mesure ref FPCOLM			
Dimensions (Øxh)	65x125 mm			
Poids	0.4 kg			
IP	IP67			
IK	IK10			
Pression	1000Kg			
Matière	Aluminium			
Verre	Trempe 6mm			
Fixation	Kit cloison creuse (Option Réf ESI14FC) ou pot d'encastrement ABS fourni - le supp. ref ESI14PE			

CONFORMITÉS


EN60598-1:2015 EN60598-2-13:2006 EN61547:2009 EN60529:1991+A1:2000(IP67) EN55015:2013:2015 EN61547:20019 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Classe énergie : A++

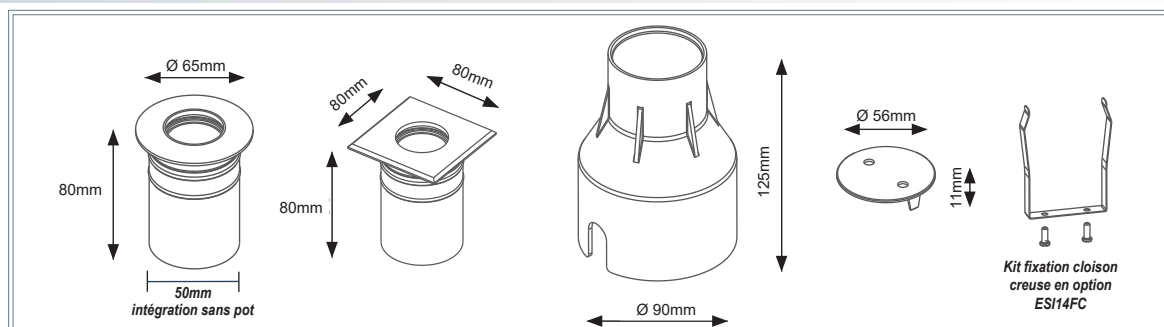

Réf 230V AC

Réf 24V DC



CARRÉ



ROND

5000K Blanc du Jour	590lm (IRC98)	22° (RDT 90%)	EMC 05 5000 22 C	EMC 05 5000 22
4000K Blanc Naturel	775lm (IRC80)	38° (RDT 90%)	EMC 05 5000 38 C	EMC 05 5000 38
3000K Blanc Chaud	701lm (IRC80)	22° (RDT 90%)	EMC 05 4000 22 C	EMC 05 4000 22
2700K Blanc Très Chaud	666lm (IRC80)	38° (RDT 90%)	EMC 05 4000 38 C	EMC 05 4000 38
5000K Blanc du Jour	590lm (IRC98)	22° (RDT 90%)	EMC 05 3000 22 C	EMC 05 3000 22
4000K Blanc Naturel	775lm (IRC80)	38° (RDT 90%)	EMC 05 3000 38 C	EMC 05 3000 38
3000K Blanc Chaud	701lm (IRC80)	22° (RDT 90%)	EMC 05 2700 22 C	EMC 05 2700 22
2700K Blanc Très Chaud	666lm (IRC80)	38° (RDT 90%)	EMC 05 2700 38 C	EMC 05 2700 38
5000K Blanc du Jour	590lm (IRC98)	22° (RDT 90%)	EMR 05 5000 22 C	EMR 05 5000 22
4000K Blanc Naturel	775lm (IRC80)	38° (RDT 90%)	EMR 05 5000 38 C	EMR 05 5000 38
3000K Blanc Chaud	701lm (IRC80)	22° (RDT 90%)	EMR 05 4000 22 C	EMR 05 4000 22
2700K Blanc Très Chaud	666lm (IRC80)	38° (RDT 90%)	EMR 05 4000 38 C	EMR 05 4000 38
		22° (RDT 90%)	EMR 05 3000 22 C	EMR 05 3000 22
		38° (RDT 90%)	EMR 05 3000 38 C	EMR 05 3000 38
		22° (RDT 90%)	EMR 05 2700 22 C	EMR 05 2700 22
		38° (RDT 90%)	EMR 05 2700 38 C	EMR 05 2700 38