



Profils série 10



PBA10

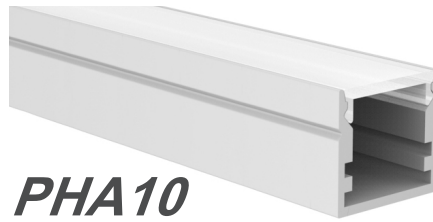

PHA10

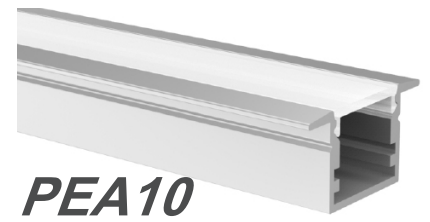

PEA10

Profils aluminium anodisés pour intégration des circuits flexibles à leds jusqu'à 10mm de largeur en IP20 et 8mm de largeur en IP65 (avec gaine silicone PTF1 en accessoire et siliconage SIL2 en option)
Nouveau design très fin avec faible recouvrement pour une meilleure intégration de la lumière au travers du capot.

Large choix des longueurs: les profils en 2m et 4m, les capots 2m, 4m et 10m.

Peinture personnalisée sur demande (RAL uniquement en thermolaquage pour l'extérieur - délai +/- 15 jours)

Densités conseillées pour effet anti-points:

PBA104: >180leds/m

PHA104 / PEA104: >140leds/m


Les capots de 1.2mm d'épaisseur sont traités anti-UV et anti-feu et passent les tests au fil incandescent 850°C effectués selon les modalités de la norme NF EN 60 695-2-11: juillet 2011.

Les profils



PBA10/2
PBA10/4

Profilé aluminium anodisé hauteur 8mm longueur 2m
Profilé aluminium anodisé hauteur 8mm longueur 4m




dim ext: 14 x 8mm
dim int: 10 x 5,6mm



PHA10/2
PHA10/4

Profilé aluminium anodisé hauteur 13mm longueur 2m
Profilé aluminium anodisé hauteur 13mm longueur 4m




dim ext: 14 x 13mm
dim int: 10 x 10mm



PEA10/2
PEA10/4

Profilé aluminium anodisé hauteur 13mm longueur 2m
Profilé aluminium anodisé hauteur 13mm longueur 4m



dim ext: 14 x 13mm
dim int: 10 x 10mm

Les bouchons



BPBA10

Bouchon obturé pour PBA10 + PCO/T10

épaisseur 2mm



BPBA10T

Bouchon avec passe-câble pour PBA10 + PCO/T10

dim. : 14 x 8mm



BPBA10

Bouchon obturé pour PHA10 + PCO/T10

épaisseur 2mm



BPBA10T

Bouchon avec passe-câble pour PHA10 + PCO/T10



dim. : 14 x 13mm



BPEA10

Bouchon obturé pour PEA10 + PCO/T10

épaisseur 6mm



BPEA10T

Bouchon avec passe-câble pour PEA10 + PCO/T10

dim. : 14 x 13mm

Les capots polycarbonates



**PCO10/2
PCT10/2**

Capot polycarbonate opalin à clipser sur PBA/PHA/PEA 2m
Capot polycarbonate transparent à clipser sur PBA/PHA/PEA 2m
Conditionnement: droit



**PCO10/4R
PCT10/4R**

Capot polycarbonate opalin à clipser sur PBA/PHA/PEA 4m
Capot polycarbonate transparent à clipser sur PBA/PHA/PEA 4m
Conditionnement: enroulés +/- 40cm de diamètre

dim ext : 13.8 x 1.2mm

X 2000mm

x 40000mm

x 100000mm

**PCO10/10R
PCT10/10R**

Capot polycarbonate opalin à clipser sur PBA/PHA/PEA 10m
Capot polycarbonate transparent à clipser sur PBA/PHA/PEA 10m
Conditionnement: enroulés +/- 40cm de diamètre

Les accessoires



VHB8B


Rouleau adhésif double face blanc 10m largeur 8mm
épaisseur 1mm



SP10

10 Clips de fixation Inox pour vis tête fraisée diamètre 3mm

Les prestations atelier



MGF1/5

Forfait mise en gaine 1 section de 5cm circuit flexible largeur 8mm

MGF1/10

Forfait mise en gaine 1 section de 10cm circuit flexible largeur 8mm

MGF1/500

Forfait mise en gaine 1 rouleau de 5m circuit flexible largeur 8mm



SIL2

Forfait siliconage aux 2 extrémités (prévoir 1cm sup. hors tout)

