



FABRI S

TIGE 55CM SIMPLE 90° SOL

Tige de taille moyenne pour l'éclairage des petits sujets ou allées en contre plongée.
Design fin & discret, source basse luminance.
Fixation dans son piquet sans visserie.



Corps en alu 6063, filtre en PMMA

Finition Antique brossé

IP65 - IK08 - HO5 2m - Poids 0.20Kg

Led BRIDGELUX (USA) type CMS 2835

2700K / 3000K

Ouverture 360° - Orientation Sol 90°

Flux moyen : 160lm


IRC > 90

24V DC PWM - 3.5W


Normes : EMC, LVD, IP et IK

Classe énergétique : G

Garantie : 3ans

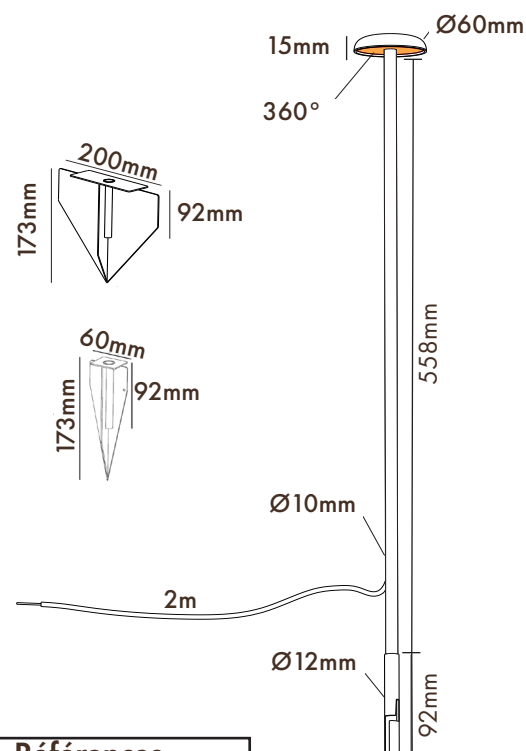

DANS LA MEME SERIE

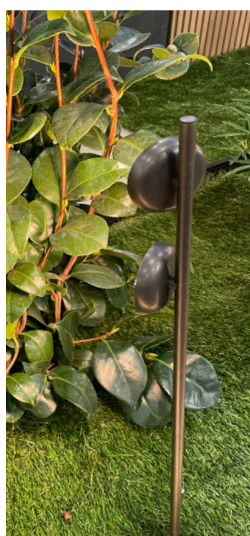


MARGAUX S 2

2 sources 30° horizontal



RICHAR S

1 source orientable 350°

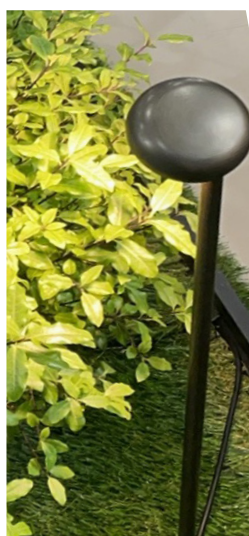

JULIE S

1 source 30° verticale

Références

2700K - FAB S A 2700

3000K - FAB S A 3000

Piquet Lourd - B2017

Piquet Simple - B0617

CREALED

Parc d'activités de la Siagne - Bât. 6&7, allée François Coli - 06210 Mandelieu-la-Napoule - France

www.crealed.com - info@crealed.com - Tel +33 (0)4 88 60 44 44